





PRODUCTS CATALOGUE
CATALOGUE PRODUITS

2022



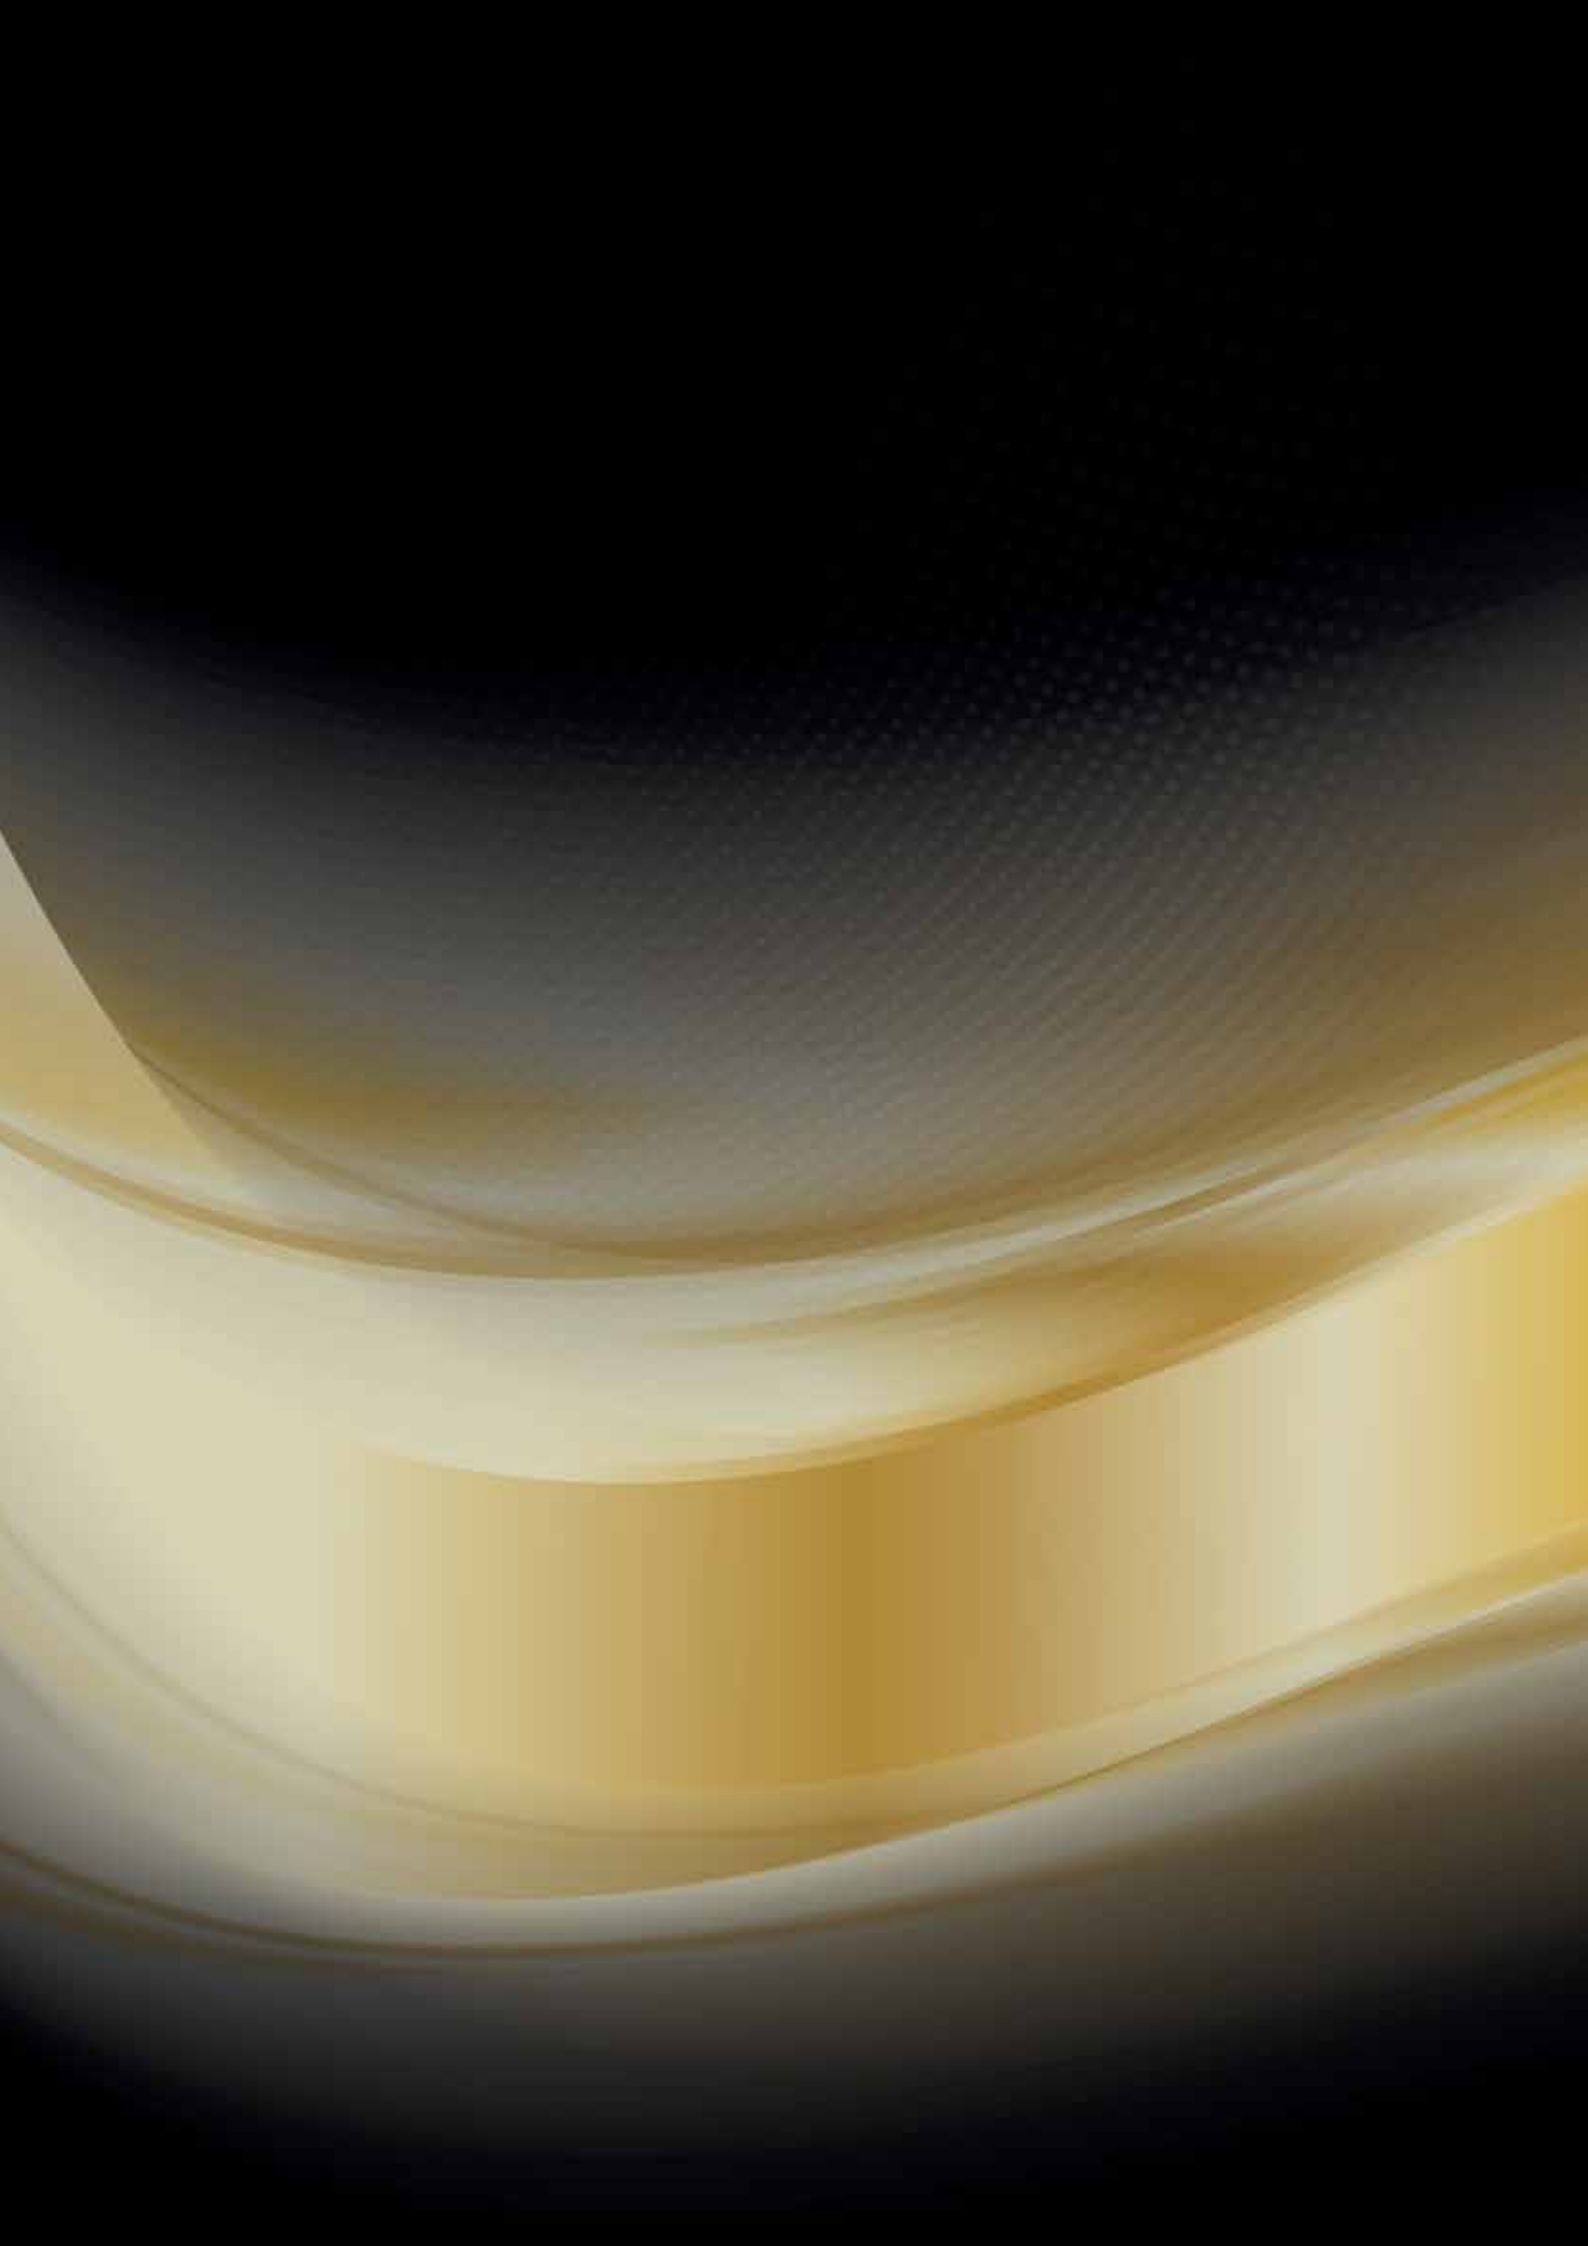

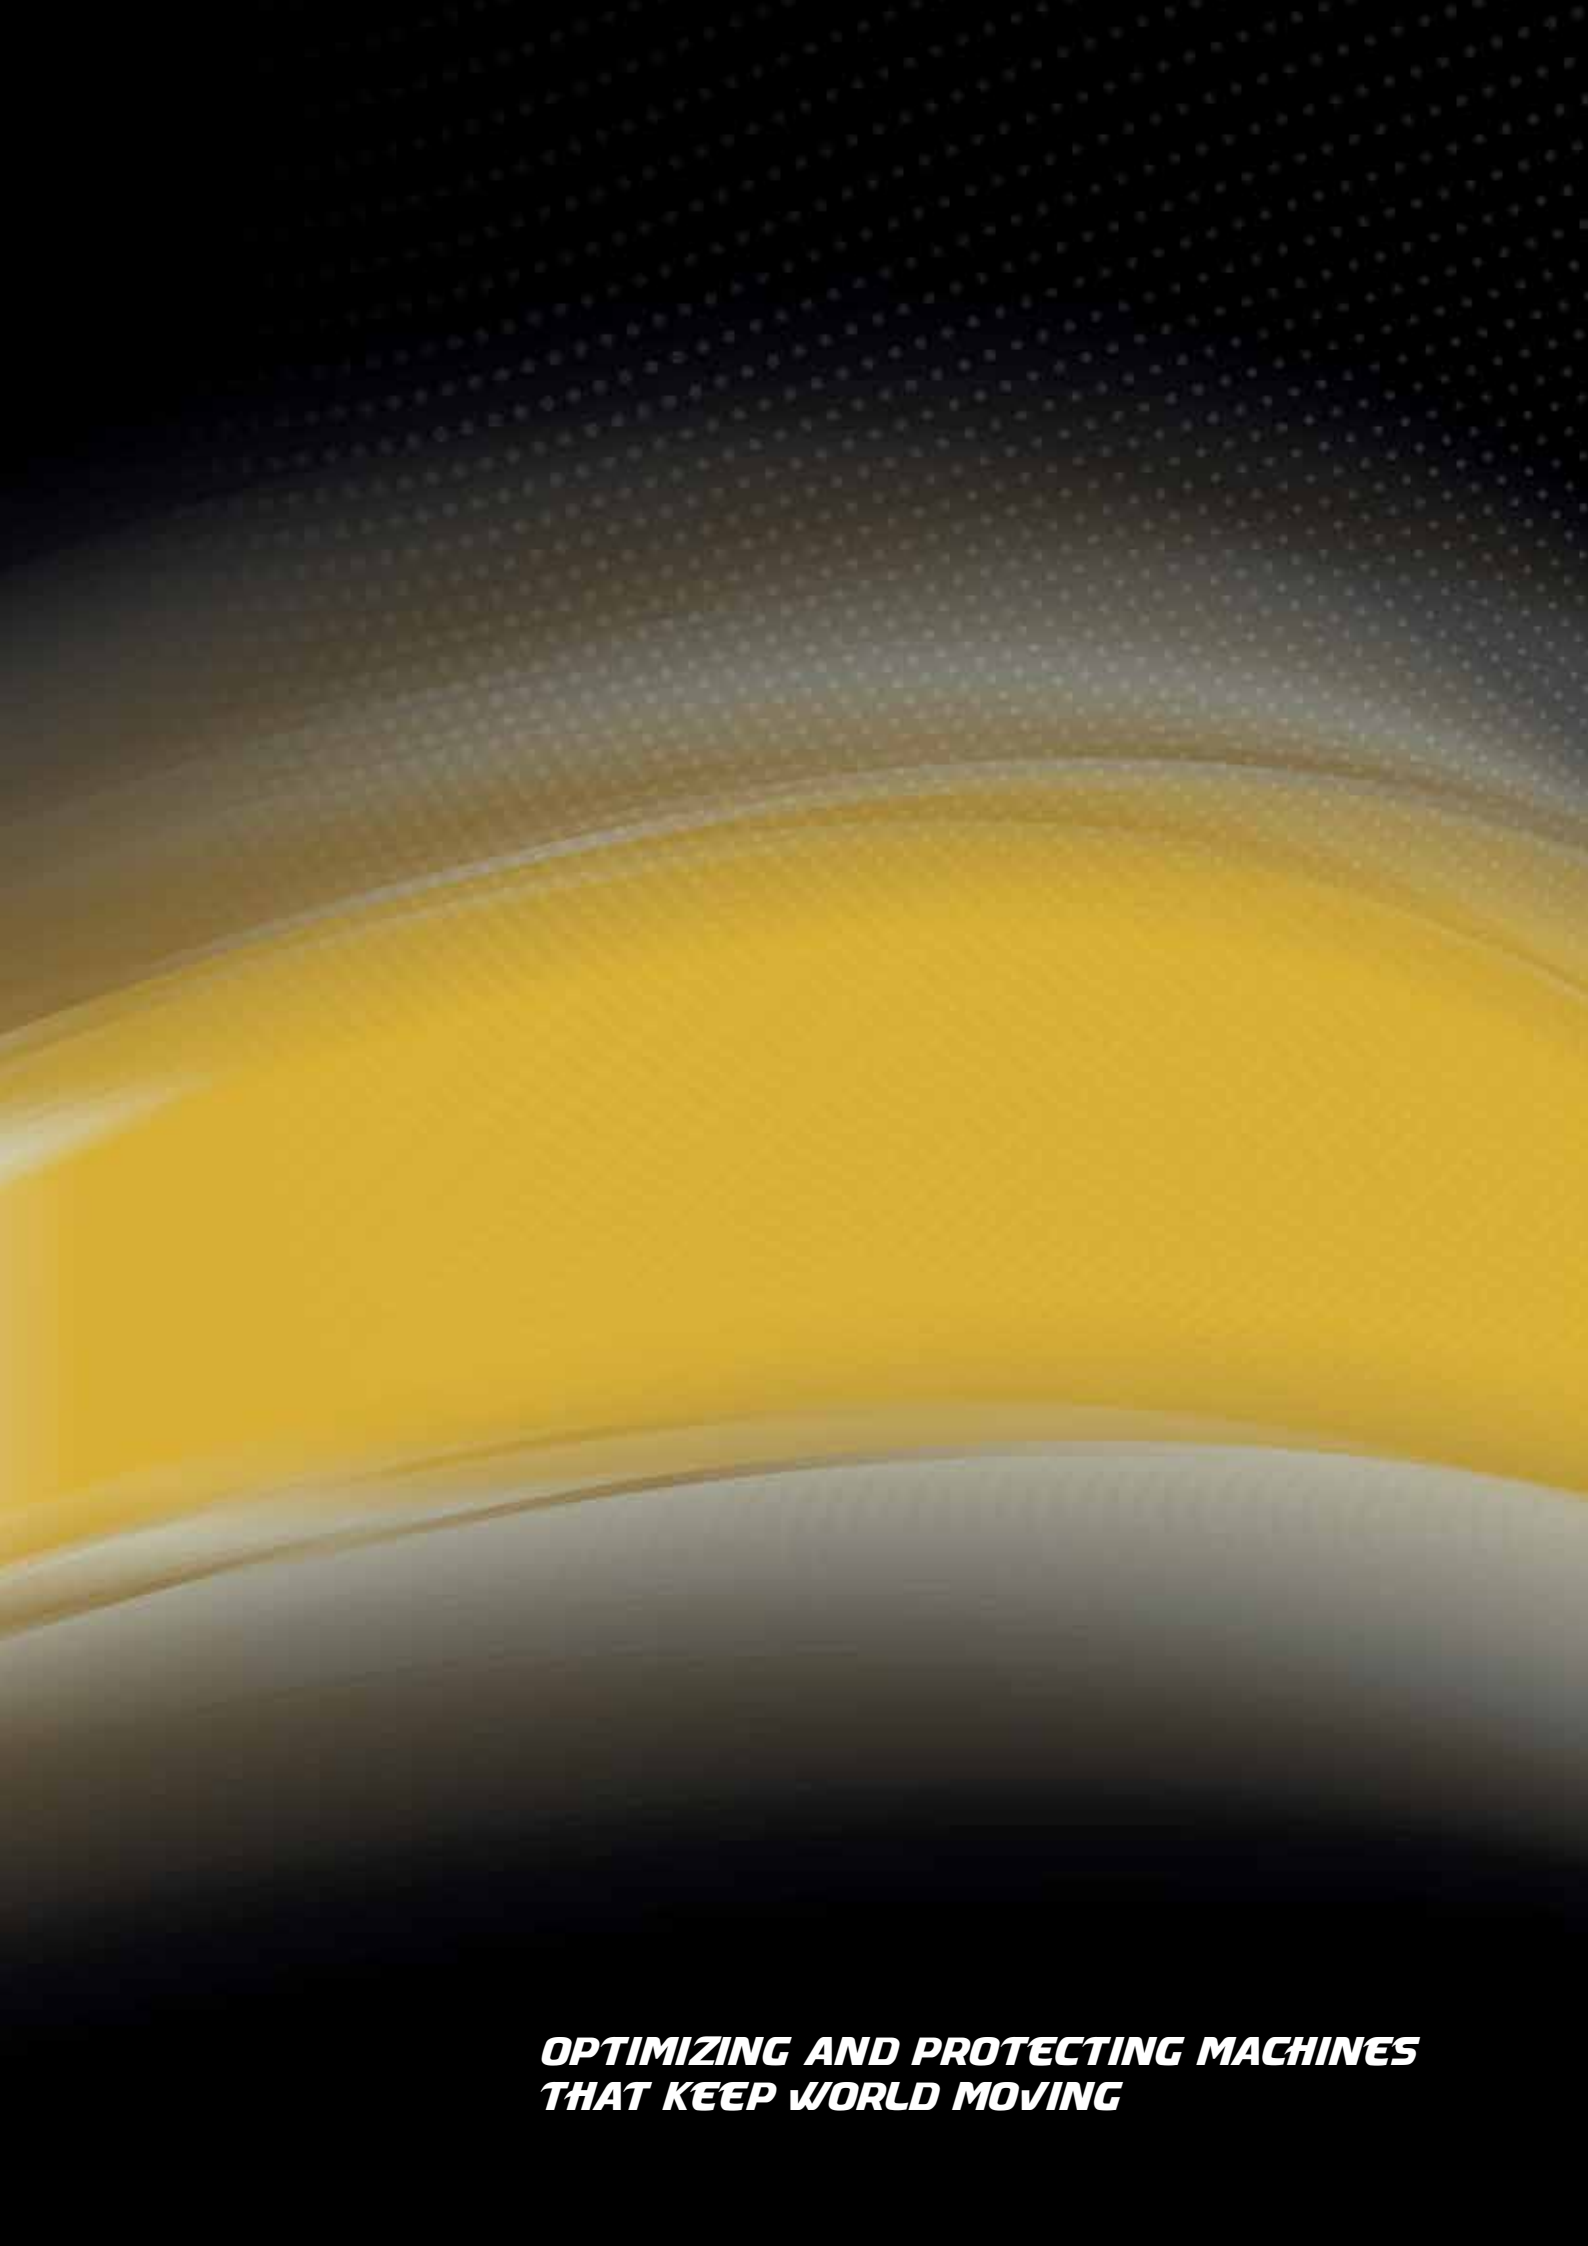

***OPTIMIZING AND PROTECTING MACHINES
THAT KEEP WORLD MOVING***



Passenger car engine oils
Huiles moteur automobile
P 10 - P 19



Transmission fluids
Huiles pour transmission
P 20 - P 25



Brake / Power steering fluids
Liquides de frein et de direction assistée
P 26 - P 29



Heavy duty & agricultural engine oils
Huiles moteur Poids-Lourd et
engins agricoles
P 30 - P 35



4 & 2 stroke engine oils
Huiles moteur 4 & 2 temps
P 36 - P 39



Coolants
Liquides de refroidissement
P 40 - P 45



Screenwashers
Lave-glaces
P 46 - P 49



Greases
Graisses
P 50 - P 53



Packaging
Emballage
P 54 - P 59



Products reference
Référence des produits
P 60 - P 67



Development, production and international trade
Développement, production et commerce international



UNIQUE PETRO SOURCE offers an extensive range of quality motor oils and lubricants throughout the market for businesses from automotive to industrial Oil. Our unique and quality products are designed to deliver top end performance, power, and protection for any type of automotive or industrial engine.

UNIQUE PETRO SOURCE offre une gamme complète d'huile et de lubrifiant de qualité sur le marché pour les entreprises de l'industrie automobile à l'industrie pétrolière. Nos produits uniques et de qualité sont conçus pour offrir des performances, une puissance et une protection optimales pour tout type de moteur automobile ou industriel.

WHAT WE STRIVE FOR:

- Customer Satisfaction
- Technology
- Innovation
- Quality Assurance

POURQUOI NOUS NOUS ENGAGEONS:

- Satisfaction du client
- La technologie
- Innovation
- Assurance qualité



UNIQUE UNIQUE LUBRICANTS IN MOTION TRADE MARKS
Petro Source Unique Lubricants in Motion TM - a Unique Petro Source BV Brand

📍 Lichtenauerlaan 102, 3062 ME Rotterdam – Netherlands
☎ +31 10 204 56 30 🌐 www.uniquemotoroil.com

Manufactured In Europe
Fabriqué en Europe



4

Continent / Continent

International trade

Présence internationale



Quality preservation through long-term contract with suppliers

Préservation de la qualité grâce à un contrat à long terme avec les fournisseurs

Own product management & laboratory for international customers

Propre gestion de produits et laboratoire pour les clients internationaux

5

good reasons
for choosing
UNIQUE LUBRICANTS

bonnes raisons
de choisir
UNIQUEL UBRICANTS

Production in Europe exclusively in
France & Netherlands

Production en Europe exclusivement en
France et aux Pays-Bas

Maintain a market presence
on four continents

Maintenir une présence sur
les quatre continents


Approvals of renowned automotive and
machinery manufacturers

Approches de constructeurs
d'automobiles et de machines renommés





Passenger car engine oils
Huiles Moteur automobile

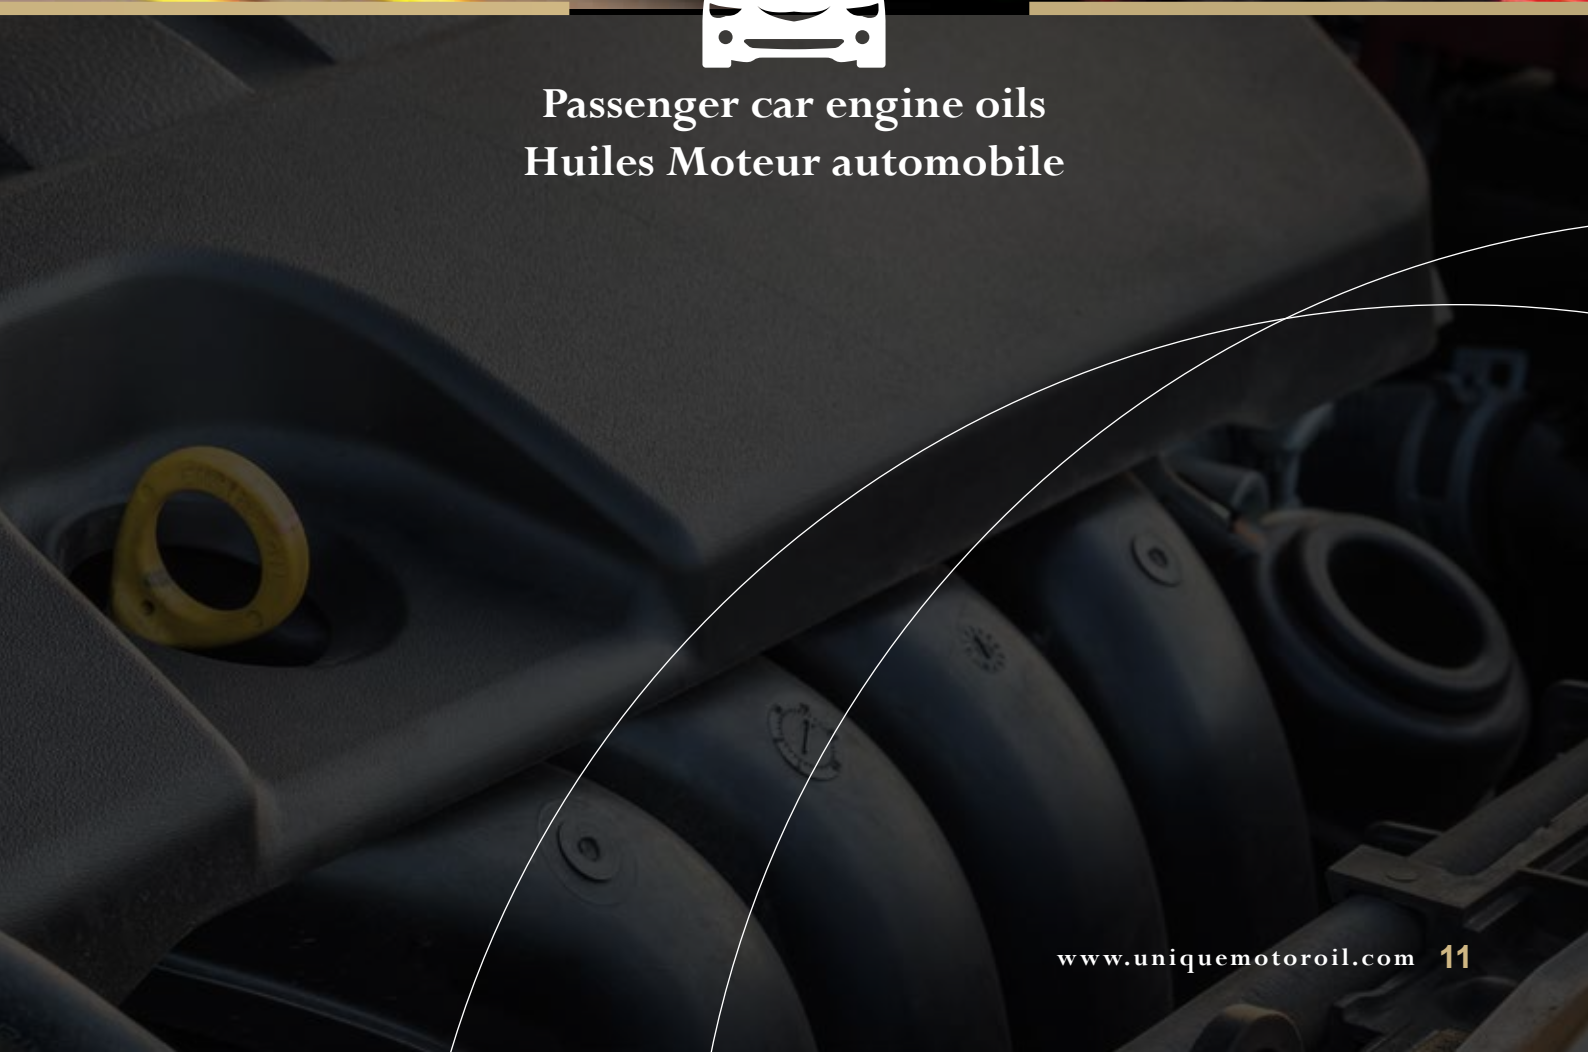



QMAX 0W20 - 958



Fully synthetic oil is required in the latest VW/Audi engines. It is developed to extend the life of engines and maintain the performance of exhaust gas treatment systems. It is also clean and durable and offers exceptional protection against wear so that the engine can run under optimal conditions. Thanks to the 0W20 viscosity grade, significant fuel savings can be made.



Cette huile entièrement synthétique est obligatoire pour les derniers moteurs VW/Audi. Elle est spécialement développée pour prolonger la durée de vie des moteurs et maintenir les performances des systèmes de traitement des gaz d'échappement. Elle offre également une propreté, une durabilité et une protection contre l'usure exceptionnelles pour un fonctionnement optimal du moteur. L'utilisation du grade de viscosité 0W20 permet de réaliser des économies de



SPECIFICATIONS
VW508.00/509.00

Packaging / Emballage

1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

QMAX 0W30 - 912



Very high-quality fully synthetic oil is specially developed to meet the requirements of the BMW Long-Life-12 FE standard. It is tailored to the latest technological requirements of BMW engines fitted with exhaust gas post-treatment systems (DPF, catalytic converters) that use high-performance oils with a low viscosity. This oil has multi-vehicle applications because it can also be used with other touring car engines that need a viscosity grade of 0W30 and the ACEA C2 performance levels.



Cette huile entièrement synthétique, très haut de gamme est spécialement développée pour répondre aux exigences de la norme BMW Long-Life-12 FE. Elle est adaptée aux dernières exigences technologiques des moteurs BMW équipés de post traitement des gaz d'échappement (FAP, pots catalytiques) et nécessitant des huiles hautes performances à plus faible viscosité. Cette huile permet une application multi-véhicules, puisqu'elle peut également être utilisée sur d'autres moteurs de véhicules de tourisme qui nécessite une viscosité 0W30 et les performances ACEA C2.



SPECIFICATIONS
ACEA C2-12
BMW LL-12FE

Packaging / Emballage

1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

QMAX 0W30 - 903



Fully synthetic and high performances, for Gasoline, Diesel and Direct injection Diesel fitted with after treatment devices (DPF, catalytic converter...). Thanks to its low viscosity and outstanding fluidity this oil significantly reduces wear and ensures fuel savings and lower CO2 emissions. Optimized additive package reduces soot and deposits and keeps the engine clean.



Lubrifiant moteur, économie d'énergie, très haut de gamme pour moteurs essence, Diesel et Diesel à injection directe équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement (FAP, pot catalytique). Grâce à sa faible viscosité et à sa remarquable fluidité, cette huile réduit considérablement l'usure tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2. L'ensemble des additifs utilisés limite la quantité de suie et de dépôts, assurant ainsi la propreté du moteur.



SPECIFICATIONS
ACEA C3
MB229.51
BMW LL-04

Packaging / Emballage

1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

QMAX 0W30 - 902



Fully synthetic and high performances, for Gasoline, Diesel and Direct injection Diesel fitted with after treatment devices (DPF, catalytic converter...). To be used when PSA B71 2312 specification is required. Thanks to its low viscosity and outstanding fluidity this oil significantly reduces wear and ensures fuel savings and lower CO2 emissions. Optimized additive package reduces soot and deposits and keeps the engine clean.



Lubrifiant moteur, économie d'énergie, très haut de gamme pour moteurs essence, Diesel et Diesel à injection directe équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement (FAP, pot catalytique). Grâce à sa faible viscosité et à sa remarquable fluidité, cette huile réduit considérablement l'usure tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2. L'ensemble des additifs utilisés limite la quantité de suie et de dépôts, assurant ainsi la propreté du moteur.



SPECIFICATIONS
ACEA : C2 - 12
PSA B71 2312


Packaging / Emballage


1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

QMAX 0W30 - 902

 Very high-quality fully synthetic oil is specially developed to meet the requirements of the FORD WSS M2C950-A standard. This oil is recommended for the most recent Ford DURATORQ TDCI Euro 6 engines (from 2014), equipped with an exhaust gas post-treatment system (DPF, catalytic converters). This oil has multi-vehicle applications because it can also be used with other touring car engines that need a viscosity grade of 0W30 and the ACEA C2 performance levels.

 Cette huile entièrement synthétique, très haut de gamme spécialement développée pour répondre aux exigences de la norme FORD WSS M2C950A. Cette huile est recommandée pour les moteurs Ford DURATORQ TDCI Euro 6 les plus récents (à partir de 2014), équipés de système de post traitement des gaz d'échappement (FAP, pots catalytiques). Cette huile permet une application multi-véhicules, puisqu'elle peut également être utilisée sur d'autres moteurs de véhicules de tourisme qui nécessitent une viscosité 0W30 et les performances ACEA C2.



SPECIFICATIONS
 ACEA C2
 FORD WSS M2C950-A

Packaging / Emballage


1L x8




x4

20L
 60L
 210L
 1000L

QMAX 0W20 - 801

 Very high-quality fully synthetic oil is specially developed to meet the requirements of the Volvo VCC RBS0-2AE standard, which requires excellent oxidation stability so that the intervals between oil changes can be extended to 30,000 km. It is tailored to the latest technological requirements of Volvo engines requiring high performance oils with lower viscosity grades. This oil has multi-vehicle applications because it can also be used with other touring car engines that need a viscosity grade of 0W30 and the ACEA A1/B1 performance levels.

 Cette huile entièrement synthétique, très haut de gamme spécialement développée pour répondre aux exigences de la norme Volvo VCC RBS0-2AE, qui exige une grande stabilité à l'oxydation pour assurer des intervalles de vidanges d'huile jusqu'à 30 000 kms. Elle est adaptée aux dernières exigences technologiques des moteurs VOLVO nécessitant des huiles hautes performances à plus faible viscosité. Cette huile permet une application multi-véhicules, puisqu'elle peut également être utilisée sur d'autres moteurs de véhicules de tourisme qui nécessitent une viscosité 0W20 et les performances ACEA A1/B1.



SPECIFICATIONS
 ACEA A1/B1

Packaging / Emballage


1L x8




x4

20L
 60L
 210L
 1000L

UMAX 5W20 - 750

 Fully synthetic and high performances, this oil is also fuel efficient. It meets requirements of Ford Ecoboost engines. To be used when Ford WSS-M2C948B specification is required, also when manufacturer specifies ACEA A1/B1 or API SN specifications. It ensures fuel consumption and reduces pollution emissions.

 Huile synthétique « LOW SAPS », très haut de gamme et très hautes performances, destinée aux moteurs essence, Diesel et Diesel à injection directe des voitures particulières. Elle est spécifiquement formulée pour les moteurs Ford Ecoboost nécessitant la norme WSS-M2C-948-B ainsi que pour les constructeurs exigeant des huiles à basse friction et viscosité très basse. Cette huile est notamment recommandée pour ses propriétés d'économie d'énergie et/ou lorsque le constructeur spécifie l'utilisation d'une huile ACEA A1/B1 ou API SN.



SPECIFICATIONS
 ACEA A1/B1
 API SN
 FORD WSS M2C 948-B

Packaging / Emballage


1L x8




x4

20L
 60L
 210L
 1000L

UMAX 5W30 - 701

 Oil with low levels of ash (Low SAPS), 100 % synthetic, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines equipped with post-treatment systems of the exhaust gases (DPF, catalytic converter). This oil is particularly suited to the engines of Jaguar and Land Rover vehicles, requiring the STJLR 03.5005 standard. Specific Low SAPS formulation, which extends the life of the DPF and simultaneously provides highest fuel economy and low CO2 emissions. This oil resists oxidation, keeps soot particles in suspension and reduces piston deposits.

 Huile à faible taux de cendres « Low SAPS », 100 % Synthétique, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence / GPL et Diesel équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement (FAP, Pot catalytique). Cette huile est notamment destinée aux moteurs des véhicules Jaguar et Land Rover, nécessitant la norme STJLR 03.5005. Formulation Low SAPS spécifique, qui accroît la durée de vie du FAP et permet simultanément des économies de carburant très importantes et de faibles émissions de CO2. Cette huile résiste à l'oxydation, maintient les particules de suie en suspension et limite les dépôts des pistons.



SPECIFICATIONS
 ACEA C1,
 Ford WSS-M2C934-B,
 JASO DL-1, MAZDA

Packaging / Emballage

1L x8



x4

20L
 60L
 210L
 1000L



UMAX 5W30 - 701



Oil with low levels of ash, 100 % synthetic, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines including direct injection engines, equipped with post-treatment systems for the exhaust gases (DPF, catalytic converter). Specific formulation, which extends the life of the DPF and simultaneously provides highest fuel economy and low CO2 emissions. This oil resists oxidation, keeps soot particles in suspension and reduces piston deposits.



Huile à faible taux de cendres , 100 % Synthétique, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence / GPL , Diesel y compris à injection directe, équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement (FAP, Pot catalytique.....). Formulation spécifique, qui accroît la durée de vie du FAP et permet simultanément des économies de carburant très importantes et de faibles émissions de CO2. Cette huile résiste à l'oxydation, maintient les particules de suie en suspension et limite les dépôts des pistons.



SPECIFICATIONS

ACEA C2
ACEA A5/B5
API SN/CF
PSA B71 2290
RENAULT RN0700

Packaging / Emballage

1L x8



20L
60L
210L
1000L

UMAX 5W30 - 703



Oil with low levels of ash, 100 % synthetic, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines including direct injection engines, equipped with post-treatment systems for the exhaust gases (DPF, catalytic converter.....). Low-viscosity and high fluidity oil guarantees easy cold start and significantly reduces wear, while at the same time contributing to fuel economy. Advanced additive package ensures engine durability and protects the catalyst system.



Huile à faible taux de cendres , 100 % Synthétique, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence / GPL , Diesel y compris à injection directe, équipés de système de post traitement des gaz d'échappement (FAP, Pot catalytique). Cette huile à fluidité élevée et à faible viscosité garantit des démarrages à froid faciles et réduit considérablement l'usure tout en favorisant les économies de carburant. Un ensemble d'additifs avancé garantit la durabilité du moteur et protège le système de convertisseur catalytique.



SPECIFICATIONS

ACEA C3,
API SN/CF,
VW502.00 / 505.00,
MB239.1,
BMW Longlife 04,
Opel Dexos 2

Packaging / Emballage

1L x8



20L
60L
210L
1000L

UMAX 5W30 - 704



Oil with low levels of ash, 100 % synthetic, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines including direct injection engines, equipped with post-treatment systems for the exhaust gases (DPF, catalytic converter.....). Specific formulation, which extends the life of the DPF and simultaneously provides highest fuel economy and low CO2 emissions. This oil resists oxidation, keeps soot particles in suspension and reduces piston deposits.



Huile à faible taux de cendres , 100 % Synthétique, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence / GPL , Diesel y compris à injection directe, équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement (FAP, Pot catalytique.....). Formulation spécifique, qui accroît la durée de vie du FAP et permet simultanément des économies de carburant très importantes et de faibles émissions de CO2. Cette huile résiste à l'oxydation, maintient les particules de suie en suspension et limite les dépôts des pistons.



SPECIFICATIONS

ACEA C4
MB 226.51 MB229.51
Homologation
RENAULT RN0720

Packaging / Emballage

1L x8



20L
60L
210L
1000L

UMAX 5W30 - 707



Fully synthetic and high performances, for Gasoline, Diesel and Direct injection Diesel fitted with after treatment devices (DPF, catalytic converter...). To be used when PSA B71 2312 specification is required. Thanks to its low viscosity and outstanding fluidity this oil significantly reduces wear and ensures fuel savings and lower CO2 emissions. Optimized additive package reduces soot and deposits and keeps the engine clean.



Lubrifiant moteur, économie d'énergie, très haut de gamme pour moteurs essence, Diesel et Diesel à injection directe équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement (FAP, pot catalytique). Grâce à sa faible viscosité et à sa remarquable fluidité, cette huile réduit considérablement l'usure tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2. L'ensemble des additifs utilisés limite la quantité de suie et de dépôts, assurant ainsi la propreté du moteur.



SPECIFICATIONS

ACEA C3
VW504.00/507.00
MB229.51
BMW Longlife 04
Porsche C30

Packaging / Emballage


1L x8




20L
60L
210L
1000L



UMAX 5W30 - 711

 High performances and full synthetic lubricant for Gasoline and Diesel engines, specifically designed for Opel vehicles when specification DEXOS 1 is required. low-viscosity and high fluidity oil guarantees easy cold start and significantly reduces wear.

 Huile très haut de gamme, économie de carburant, pour moteurs essence et Diesel des voitures particulières, parfaitement adaptée aux moteurs du parc actuel. Notamment adaptée aux véhicules Opel pour lesquels la norme Dexos 1 est requise. Cette huile à fluidité élevée et à faible viscosité garantit des démarrages à froid faciles et réduit considérablement l'usure.



SPECIFICATIONS

API SN/RC,
OPEL DEXOS 1,
ILSAC GF5,
GM4718M


Packaging / Emballage


1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

UMAX 5W40 - 603

 Oil with low levels of ash, 100 % synthetic, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines including direct injection engines, equipped with post-treatment systems of the exhaust gases (DfP, catalytic converter...). The formulation of this oil keeps soot particles finely dispersed and controls the formation of deposits on the pistons.

 Huile à faible taux de cendres, 100 % Synthétique, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence / GPL, Diesel y compris à injection directe, équipés de système de post traitement des gaz d'échappement (FAP, Pot catalytique...). La formulation de cette huile permet aux particules de suie de rester finement dispersées et contrôle la formation de dépôts sur les pistons.



SPECIFICATIONS

ACEA C3 API SN/CF
MB229.31
BMW Longlife 04
VW502.00/505.01
FORD WSS-M2C 917A
OPEL DEXOS 2
PORSCHE A40
Homologations
RENAULT RN0700 / 0710


Packaging / Emballage


1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

UMAX 5W30 - 550

 High-quality oil for Petrol and Diesel engines with or without turbo and without a Diesel particulate filter.

 Huile 100% synthétique, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence et Diesel sans filtre à particules. Grâce à sa faible viscosité et à sa fluidité exceptionnelle, cette huile garantit des démarrages à froid faciles et contribue à diminuer l'usure du moteur. Un ensemble d'additifs de pointe assure la durabilité et la propreté du moteur, même dans des conditions extrêmes.



SPECIFICATIONS

ACEA : A3 / B4-12
GM-LL-B-025
A/B, API : SN / CF
Renault RN 0710 /
RN0700


Packaging / Emballage


1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

UMAX 5W30 - 500

 100% synthetic oil, fuel economy, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines, including direct injection engines. This oil guarantees easy cold start and helps to reduce engine wear. The advanced additive package ensures engine durability and cleanliness and contributes to very long oil and engine service life.

 Huile 100 % Synthétique, économie de carburant, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence / GPL, Diesel y compris à injection directe. Cette huile garantit des démarrages à froid faciles et contribue à réduire l'usure du moteur. L'ensemble d'additifs utilisés assure la propreté et la durabilité des moteurs et contribue à allonger la durée de vie de l'huile et de fonctionnement du moteur.



SPECIFICATIONS

ACEA A5/B5,
API SL/CF,
RENAULT RN0700

Packaging / Emballage


1L x8


5L x4

20L
60L
210L
1000L



UMAX 5W40 - 450

 High-performance oil, 100% synthetic, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines, including direct injection engines. Thanks to its low viscosity and outstanding fluidity this oil guarantees easy cold start and helps to reduce engine wear. Its additive package ensures engine durability and cleanliness, even under severe conditions.

 Huile hautes performances, 100 % Synthétique, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence / GPL, Diesel y compris à injection directe. Grâce à sa faible viscosité et à sa fluidité exceptionnelle, cette huile garantit des démarrages à froid faciles et contribue à diminuer l'usure du moteur. Un ensemble d'additifs de pointe assure la durabilité et la propreté du moteur, même dans des conditions extrêmes.



SPECIFICATIONS

ACEA : A3 / B4 - 12
VW 502 00 / 505.00
MB 229.3
MB 226.5
BMW LL-01
GM-LL-B-025
A/B Renault RN 0710
Porsche A40


Packaging / Emballage


1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

UMAX 5W40 - 400

 High-performance oil, 100% synthetic, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines, including direct injection engines. Engine protection and easy cold start thanks to its fluidity at low temperatures.

 Huile hautes performances, 100 % Synthétique, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence / GPL, Diesel y compris à injection directe. Cette huile protège votre moteur en le maintenant propre et facilite les démarrages à froid grâce à son excellente fluidité à basses températures.



SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB229.1
RENAULT RN0700


Packaging / Emballage


1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

XPRO 10W30 - 350

 High-performance oil, containing synthetic oil, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines, including direct injection engines. The carefully selected additives contribute to engine cleanliness and durability and provide outstanding protection against sludge formation and wear. This oil has a stable viscosity at varying temperatures.

 Huile hautes performances, contenant de l'huile de synthèse, développée pour répondre aux exigences des moteurs Essence / GPL, Diesel y compris à injection directe. Les additifs soigneusement sélectionnés contribuent à la propreté et la durabilité des moteurs et fournissent une protection exceptionnelle contre la formation de boue et l'usure. Cette huile se caractérise par une viscosité stable lorsque la température varie.



SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4,
API SN,
MB 229.1


Packaging / Emballage


1L x8

5L x4

20L
60L
210L
1000L

XPRO 10W40 - 309

 High-performance oil, containing synthetic oil, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines, including direct injection engines. The carefully selected additives contribute to engine cleanliness and durability and provide outstanding protection against sludge formation and wear. This oil has a stable viscosity at varying temperatures.

 Huile hautes performances, contenant de l'huile de synthèse, développée pour répondre aux exigences des moteurs Essence / GPL, Diesel y compris à injection directe. Les additifs soigneusement sélectionnés contribuent à la propreté et la durabilité des moteurs et fournissent une protection exceptionnelle contre la formation de boue et l'usure. Cette huile se caractérise par une viscosité stable lorsque la température varie.



SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4,
API SN,
MB 229.1
Renault RN0700

Packaging / Emballage


1L x8


5L x4

20L
60L
210L
1000L



XPRO 10W40 - 308 Diesel

 High-performance oil, containing synthetic oil, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines, including direct injection engines. The carefully selected additives contribute to engine cleanliness and durability and provide outstanding protection against sludge formation and wear. This oil has a stable viscosity at varying temperatures.

 Huile hautes performances, contenant de l'huile de synthèse, développée pour répondre aux exigences des moteurs Essence / GPL, Diesel y compris à injection directe. Les additifs soigneusement sélectionnés contribuent à la propreté et la durabilité des moteurs et fournissent une protection exceptionnelle contre la formation de boue et l'usure. Cette huile se caractérise par une viscosité stable lorsque la température varie.




SPECIFICATIONS


ACEA A3/B4
API SN/CF
Renault RN0700
MB229.1

Packaging / Emballage

 x8  x4 
20L
60L
210L
1000L

XPRO 10W40 - 320

 Engine lubricant, containing synthetic oil, developed to meet the requirements of Petrol and Diesel engines. Anti-wear protection, high thermal stability, easy cold start thanks to its optimum fluidity.

 Lubrifiant moteur, contenant de l'huile de synthèse, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence et Diesel. Protection anti-usure, stabilité thermique élevée, démarrage facile par temps froid grâce à son excellente fluidité.




SPECIFICATIONS


JASO MA-2

Packaging / Emballage

 x8  x4 
20L
60L
210L
1000L

PRO 15W40 - 251

 Mineral oil, developed to meet the requirements of Petrol and Diesel engines, including direct injection engines. Its robust formulation, which keeps the engine clean, reduces oxidation and protects against sludge, soot and piston deposits. It has sufficient fluidity at low temperatures and a stable viscosity at high temperatures.

 Huile minérale, développée pour répondre aux exigences des moteurs essence et Diesel y compris à injection directe. Sa Formulation résistante, qui garde le moteur propre, limite l'oxydation et protège contre la boue, la suie et les dépôts des pistons. Elle affiche une fluidité suffisante à basses températures et une viscosité stable à des températures élevées.




SPECIFICATIONS


ACEA A2/B3

Packaging / Emballage

 x8  x4 
20L
60L
210L
1000L

PRO 15W40 - 250

 Mineral oil, developed to meet the requirements of Petrol and Diesel engines, including direct injection engines. Anti-wear protection, high thermal stability, easy cold start thanks to its optimum fluidity.

 Huile minérale développée pour répondre aux exigences des moteurs Essence, Diesel y compris à injection directe. Protection anti-usure, stabilité thermique élevée, démarrage facile par temps froid grâce à son excellente fluidité.



SPECIFICATIONS


ACEA A2/B2
API SL/CF


Packaging / Emballage

 x8  x4 
20L
60L
210L
1000L



PRO 15W40 - 240

 Mineral oil, developed to meet the requirements of Petrol and Diesel engines. This lubricant has been created to provide suitable protection and extend even further the life of classic vehicle engines. It reduces engine wear, oxidation and corrosion.

 Huile minérale développée pour répondre aux exigences des moteurs essence et Diesel. Ce lubrifiant a été élaboré pour offrir une protection adaptée et prolonger davantage la durée de vie des moteurs de véhicules. Il limite l'usure du moteur, l'oxydation et la corrosion.





SPECIFICATIONS
MIL-L-46152B CCMC : G2 / D2

Packaging / Emballage



PLUS 20W50 - 220

 Mineral oil, developed to meet the requirements of Petrol and Diesel engines. This lubricant has been created to provide suitable protection and extend even further the life of classic vehicle engines. It reduces engine wear, oxidation and corrosion.

 Huile minérale développée pour répondre aux exigences des moteurs essence et Diesel. Ce lubrifiant a été élaboré pour offrir une protection adaptée et prolonger davantage la durée de vie des moteurs de véhicules. Il limite l'usure du moteur, l'oxydation et la corrosion.





SPECIFICATIONS
API SF/CD,
MIL-L-46152B,
CCMC G2/D2

Packaging / Emballage



PLUS SAE 50 - 150

 Monograde oil for Gasoline or Diesel engine. This oils provides suitable protection for less demanding applications.

 Huile monograde pour moteurs essence ou Diesel. Cette huile offre une protection adaptée pour les applications moins exigeantes.





SPECIFICATIONS
ESSENCE / DIESEL

Packaging / Emballage



PLUS SAE 40 - 140

 Monograde oil for Gasoline or Diesel engine. This oils provides suitable protection for less demanding applications.

 Huile monograde pour moteurs essence ou Diesel. Cette huile offre une protection adaptée pour les applications moins exigeantes.



SPECIFICATIONS
ESSENCE / DIESEL


Packaging / Emballage





Passenger car engine oils
Huiles Moteur automobile

FEEL THE POWER AND PERFORMANCE

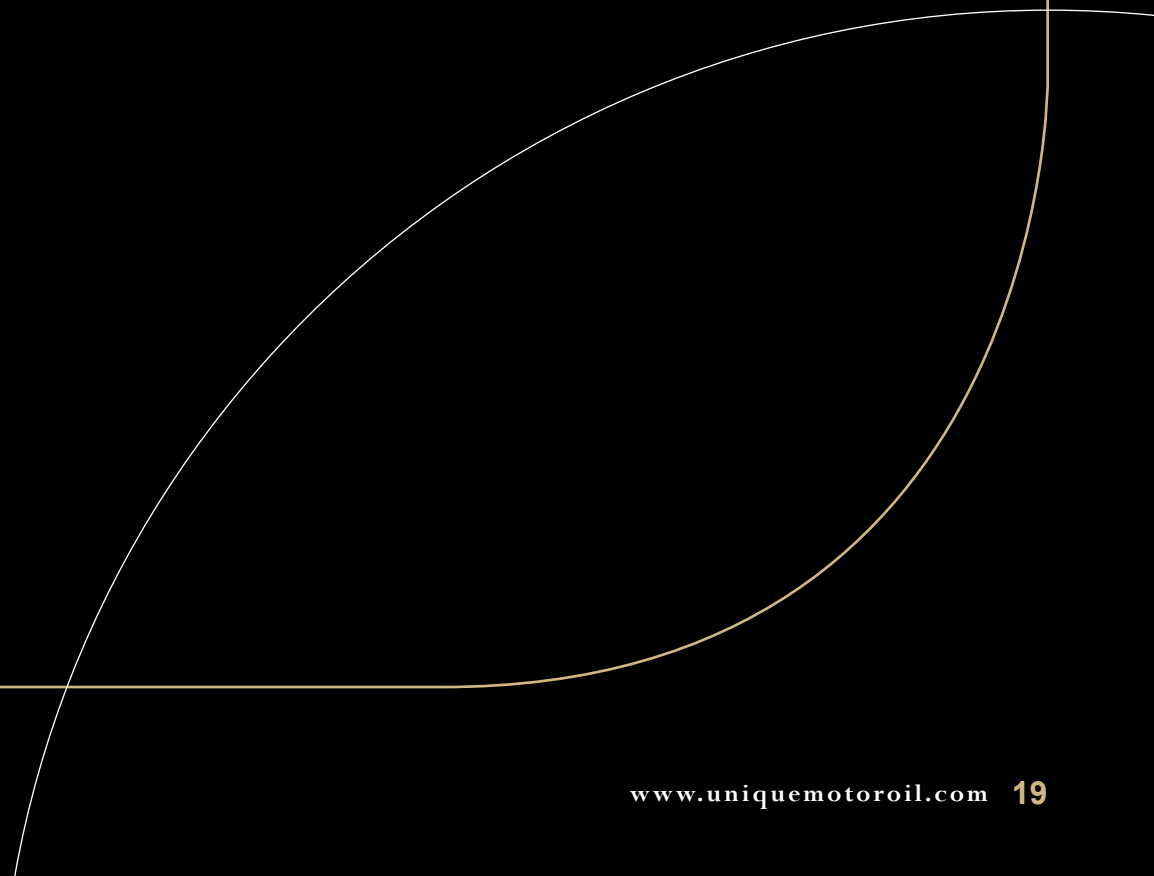





Transmission fluids
Huiles pour transmission





UNIQUE TRANSMATIC QII - 534

Lubricant for automatic transmission, torque converters, power steering & hydraulic parts. Longer transmission life, anti wear protection, longer oil life.

Huile minérale pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et systèmes hydrauliques divers. Ses propriétés anti usure allongent la durée de vie de l'huile et des transmissions.



SPECIFICATIONS
DEXRON® IID
ZF TE-ML02F,03D,
04D,11B,14A,17C
ALLISON C2

Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE TRANSMATIC QIII - 533

Semi-synthetic oil for automatic transmissions, torque converters, power steering systems and various hydraulic systems. This oil can also be used for the following applications:

- When the manufacturer recommends the use of a Dexron transmission oil (up to Dexron III)
- For many Mercedes and BMW manual gearboxes
- For Z.F, Voith, Allison and Renault gearboxes

Huile semi-synthétique pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et systèmes hydrauliques divers. Cette huile peut être également utilisée pour les applications suivantes :

- Lorsque le constructeur préconise l'emploi d'une huile de transmissions Dexron jusqu'à Dexron III
- Pour de nombreuses boîtes de vitesses manuelles Mercedes et BMW.
- Pour les boîtes de vitesses Z.F, Voith, Allison et Renault



SPECIFICATIONS

DEXRON® III
ZF TE-ML-02A,03D,04D,14A,17C
ZF TE-ML-09&11B
MB236-1/236-5
MAN 339 TYPE Z-1 & V-1
FORD MERCON®
ALLISON C-4
CATERPILLAR TO-2
VOITH 55.6335

Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE TRANSMATIC QU PLUS - 529

High-performance oil, containing synthetic oil, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines, including direct injection engines. The carefully selected additives contribute to engine cleanliness and durability and provide outstanding protection against sludge formation and wear. This oil has a stable viscosity at varying temperatures.

Huile hautes performances, contenant de l'huile de synthèse, développée pour répondre aux exigences des moteurs Essence / GPL , Diesel y compris à injection directe. Les additifs soigneusement sélectionnés contribuent à la propreté et la durabilité des moteurs et fournissent une protection exceptionnelle contre la formation de boue et l'usure. Cette huile se caractérise par une viscosité stable lorsque la température varie.



SPECIFICATIONS

ALLISON, ATF,
BENTLEY,
BMW/MINI, CHRYSLER/
DODGE/JEEP, FORD/
LINCOLN/MERCURY,
GM/GMC, OPEL/
SATURN, HONDA,
ACURA, HYUNDAI,
KIA, IDEMITSU,
ISUZU, JAGUAR, JASO,
LAND ROVER, MAN,
MASERATI, MAZDA,
MERCEDES/DAIMLER,
MITSUBISHI, NISSAN/
INFINITI, PORSCHE,
PEUGEOT, CITROËN,
RENAULT, SAAB,
SSANG YONG,
SUBARU,
SUZUKI,
TOYOTA/
LEXUS,
VOLKSWAGEN,
AUDI, VOLVO,
VOLVO
CONSTR.
EQUIP(VCE)

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE TRANSMATIC QU - 531

High performance 100% synthetic oil specially developed for a very large number of automatic gearboxes. This oil is also suitable for older generation gearboxes, torque converters, power steering systems and various hydraulic systems.

Huile 100% synthétique et hautes performances spécialement développée pour une multitude de boîtes de vitesses automatiques. Cette huile convient également pour les boîtes de vitesses anciennes générations, convertisseurs de couple, directions assistées, et les systèmes hydrauliques divers.



SPECIFICATIONS

ALLISON C-4
CAT TO-2
FORD & GM <2006 HONDA ATF Z-1
JASO M315 1A
MAN 339 Z1 & V1 MITSUBISHI SP-
II-III NISSAN MATIC CDJ TOYOTA
T-II III IV VOITH 55.6335
ZF 02F-ZF04D-ZF09 ZF14A-ZF17C
VOLVO 97340


Packaging / Emballage


1L x8

20L
60L
210L
1000L



UNIQUE TRANSMATIC QVI - 532

 High-performance oil, containing synthetic oil, developed to meet the requirements of Petrol, LPG and Diesel engines, including direct injection engines. The carefully selected additives contribute to engine cleanliness and durability and provide outstanding protection against sludge formation and wear. This oil has a stable viscosity at varying temperatures.

 Huile hautes performances, contenant de l'huile de synthèse, développée pour répondre aux exigences des moteurs Essence / GPL, Diesel y compris à injection directe. Les additifs soigneusement sélectionnés contribuent à la propreté et la durabilité des moteurs et fournissent une protection exceptionnelle contre la formation de boue et l'usure. Cette huile se caractérise par une viscosité stable lorsque la température varie.



SPECIFICATIONS


EXRON® VI
ALLISON C-4
VOITH 55.6336XX
CAT TO-2, MB236.5
ZF09, 11B, 14A
TOYOTA TYPE IV-WS
NISSAN MATIC -S, D, J, K
HUYNDAI / KIA SP IV
MAN 339 TYPE V-1 / TYPE Z-1
VOLVO 97341 JASO 1-A


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE TRANSMATIC QDSG - 530

 Top-end synthetic oil for DCT (Dual Clutch Transmission) type transmissions on touring cars. This oil is suitable for the majority of vehicles equipped with DSG boxes. This oil guarantees stable performance in variable driving conditions. It contributes to improving fuel economy.

 Huile synthétique très haut de gamme pour transmissions à double embrayage TYPE DCT (Dual Clutch Transmission) des véhicules de tourisme. Cette huile convient pour la majorité des véhicules équipés de boîtes DSG. Cette huile garantit des performances stables dans des conditions de conduite variable. Elle contribue à l'économie de carburant.



SPECIFICATIONS


VW TL 052 182 (DSG except DQ400 & DQ500), FORD M2C 936A (except PS251) VOLVO FIAT (except DCT170) PORSCHE
PSA9734 S2 (except 7DCT)
MB236.21, MITSUBISHI ALFA-
ROMEO, BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579 BMW 83 22 0
440 214 BMW 83 22 2 147 477


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE TRANSMATIC QCVT - 528

 This fully synthetic oil is intended to be used in most CVT (continuously variable transmission) gearboxes. The manufacturers generally recommend this type of fluid for their transmissions when equipped with belts or chains. This product may not be recommended for certain hybrid vehicles that need special oils. Always check the manufacturer's recommendations when choosing your oil.

 Cette huile entièrement synthétique est destinée à être utilisée dans la plupart des boîtes de vitesses CVT (Transmission Variation Continue). Les constructeurs recommandent généralement ce type de fluide pour leurs transmissions équipées de courroies ou de chaînes. Ce produit peut être contre indiqué pour certains véhicules hybrides exigeant des huiles spécifiques, toujours consulter les préconisations constructeur pour le choix de votre huile.




SPECIFICATIONS


VW G 052 180, FE, SUZUKI
HONDA HMMF & TC / NS-2 /
HCF2, MITSUBISHI CVT GREEN1,
CVTF-J1 & SP-III, CHRYSLER
MINI COOPER E2L, MOPAR
799, GM DEX-CVT, CVTF+4,
SUBARU ECVT & MB236.20,
ICVT, DAIHATSU HYUNDAI SP-III
AMMIX CVT,
FORD CVT30/
MERCON C/CVT23,
NISSAN NS-4 NYS2
& NS-3, TOYOTA
CVTF TC & CVTF

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 75W90 - 539

 full-synthetic oil for mechanical transmissions, hypoid axles and gearboxes that are meant to work at variable temperatures, including occasional very low temperatures, while enduring sudden and significant load variations, or operating at low speed and high torque or vice versa.

 Huile synthétique pour transmissions mécaniques, ponts hypoïdes, boîtes de vitesses appelés à fonctionner à des températures variables, parfois très basses, et subissant des variations de charges brutales et importantes, ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.



SPECIFICATIONS

ZF TE ML
01, 02B, 05, 07, 08, 16B, C, D, 17A,
MAN 3343 ML & SL,
ZF SYNCHROMESH


Packaging / Emballage


1L x8

20L
60L
210L
1000L



UNIQUE 75W80 - 540

 Huile semi-synthétique pour transmissions mécaniques, ponts hypoïdes, boîtes de vitesses appelés à fonctionner à des températures variables, parfois très basses, et subissant des variations de charges brutales et importantes, ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.

 Lubricant for automatic transmission, torque convertors, power steering & hydraulic parts. Longer transmission life, anti wear protection, longer oil life.



SPECIFICATIONS


MAN 342 M1,
MAN 342 M2,
ZFTE ML 05A,
07A, 12E, 16B, C&D,
17B, 19B, 21A,
VOLVO 1273.10,
MIL-L-2105D


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUETM QU 75W80 - 541

 Single passenger car manual transmission oil, capable of servicing a wide variety of modern manual transmissions, providing both gear protection and synchroniser compatibility. Multi performance top of the range "Extreme pressure" mechanical transmission oil mainly dedicated to majority of gear boxes of passenger cars that could be Japanese, Korean or European.

 Huile synthétique, polyvalente, très haut de gamme pour transmissions mécaniques, adapté aux véhicules européens et asiatiques.



SPECIFICATIONS


API GL 4+


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 80W90 - 538

 Mineral oil for mechanical transmissions, hypoid axles and gearboxes that are meant to work at variable temperatures, including occasional very low temperatures, while enduring sudden and significant load variations, or operating at low speed and high torque or vice versa.

 Huile minérale pour transmissions mécaniques, ponts hypoïdes, boîtes de vitesses appelés à fonctionner à des températures variables, parfois très basses, et subissant des variations de charges brutales et importantes, ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.




SPECIFICATIONS


MIL-L-2105D MAN 342 M-2
ZF TE ML 05A, 7A,
12E, 16B-D, 17B, 19B, 21B
Volvo 1273.10
OTAN 0-226

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 80W140 - 537

 Semi-synthetic oil for mechanical transmissions and hypoid axles that are meant to work at variable temperatures, including occasional very low temperatures, while enduring sudden and significant load variations, or operating at low speed and high torque or vice versa

 Huile semi-synthétique pour transmissions mécaniques, ponts hypoïdes appelés à fonctionner à des températures variables, parfois très basses, et subissant des variations de charges brutales et importantes, ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.



SPECIFICATIONS


API GL5
MAN342 M2
ZFTE ML 05A, 07A,
12E, 16B, D, 17B,
19B, 21A
MIL-L-2105D
Volvo 1273.10


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 85W140 - 536

 Mineral oil for mechanical transmissions and hypoid axles that are meant to work at variable temperatures, including occasional very low temperatures, while enduring sudden and significant load variations, or operating at low speed and high torque or vice versa.

 Huile minérale pour transmissions mécaniques, ponts hypoïdes appelés à fonctionner à des températures variables, parfois très basses, et subissant des variations de charges brutales et importantes, ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.



SPECIFICATIONS


MIL-L-2105D MAN 342 M-2
ZF TE ML 05A,7A, 12E, 16B-D,
17B, 19B, 21B Volvo 1273.10
OTAN 0-226


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE EP 80W90 - 538

 Oil for lubricating loaded gears as well as speed reducers and gears operating under extreme conditions, including the following: vehicle or machine axles, gearboxes, steering gearboxes when the manufacturer recommends the use of an extreme pressure oil.

 Huile destinée à la lubrification d'engrenages chargés, ainsi qu'aux réducteurs et engrenages travaillant dans des conditions sévères, notamment : les ponts de véhicules ou d'engins, les boîtes de vitesses, les boîtiers de direction, lorsque le constructeur préconise l'emploi d'une huile extrême pression.



SPECIFICATIONS


API GL4
MIL-L-2105


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE EP 80W90 - 527

 Oil for lubricating loaded gears as well as speed reducers and gears operating under extreme conditions, including the following: vehicle or machine axles, gearboxes, steering gearboxes when the manufacturer recommends the use of an extreme pressure oil.

 Huile destinée à la lubrification d'engrenages chargés, ainsi qu'aux réducteurs et engrenages travaillant dans des conditions sévères, notamment : les ponts de véhicules ou d'engins, les boîtes de vitesses, les boîtiers de direction, lorsque le constructeur préconise l'emploi d'une huile extrême pression.




SPECIFICATIONS


API GL4
MIL-L-2105

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE LS 90 - 523

 Oil for lubricating limited slip differential axles and couples of hypoid gears and vehicle or machine axles. Extreme-pressure and high anti-wear properties, anti-foam properties, anti-corrosion properties.

 Huile destinée à la lubrification des ponts différentiels à glissement limité et couple d'engrenages hypoïdes des ponts de véhicules ou d'engins. Propriétés extrême pression et anti-usure élevé, résistance au moussage, résistance à l'oxydation et à la corrosion.



SPECIFICATIONS

MIL-L-2105D MAN 342-M2
ZF TE-ML 05A,
05C For limited slips

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L



**UNIQUE**
LUBRICANTS IN MOTION®




Brake / Power steering fluids
Liquides de frein et de direction assistée




Brake / Power steering fluids
Liquides de frein et de direction assistée



UNIQUE BF Q5 - 653

 High-performance synthetic fluid suited to braking systems that use a synthetic fluid. This fluid can also be used in clutch assistance systems that use a synthetic fluid. Complies with the manufacturers' requirements for vehicles equipped with the 'Electronic Stability Program' (ESP) system.

 Fluide synthétique hautes performances adapté aux systèmes de freinages employant un liquide synthétique. Ce fluide est également utilisable dans les circuits d'assistance d'embrayage employant un liquide synthétique. Répond aux exigences constructeurs pour les véhicules équipés du système « Electronic Stability Program » (ESP).





SPECIFICATIONS
FMVSS 116 DOT 5.1
SAE J 1704
ISO 4925 Class 5.1

Packaging / Emballage



UNIQUE BF Q4 - 652

 High-performance synthetic fluid suited to braking systems that use a synthetic fluid, whether they are disc or drum brakes. This fluid can also be used in clutch assistance systems that use a synthetic fluid.

 Fluide synthétique hautes performances adapté aux systèmes de freinages employant un liquide synthétique, qu'ils soient à disques ou à tambours. Ce fluide est également utilisable dans les circuits d'assistance d'embrayage employant un liquide synthétique.





SPECIFICATIONS
FMVSS 116 DOT 4
SAE J 1704
ISO 4925 Class 4

Packaging / Emballage



UNIQUE BF Q3 - 651

 Synthetic fluid suited to braking systems that use a synthetic fluid, whether they are disc or drum systems. This fluid can also be used in clutch assistance systems that use a synthetic fluid.

 Fluide synthétique adapté aux systèmes de freinages employant un liquide synthétique, qu'ils soient à disques ou à tambours. Ce fluide est également utilisable dans les circuits d'assistance d'embrayage employant un liquide synthétique.





SPECIFICATIONS
SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 3
ISO 4925
V V-B-680B
JIS K 2233 Class 3

Packaging / Emballage



POWER FLUID LDA / LDS / CHF - 654

 Semi-synthetic oil for mechanical transmissions and hypoid axles that are meant to work at variable temperatures, including occasional very low temperatures, while enduring sudden and significant load variations, or operating at low speed and high torque or vice versa

 Huile semi-synthétique pour transmissions mécaniques, ponts hypoides appelés à fonctionner à des températures variables, parfois très basses, et subissant des variations de charges brutales et importantes, ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.





SPECIFICATIONS
ISO7308
DIN512524 T3 PSA712710
FENDT X 902.011.622 MAN M3289
VW TL52146 (VW G 002/A7/A8/
G004 000), MB345.0
Volvo STD1273.36, Ford M2C 204-A
GM1940 766/1940 715 / B040 00
70 (OPEL)

Packaging / Emballage



UNIQUE LHM - 650

 Mineral-based hydraulic fluid for the hydraulic suspension and braking circuits of Citroën-branded vehicles, whose circuits are painted green.

 Liquide hydraulique à base minérale pour les circuits hydrauliques de suspension et de freinage des véhicules de marques Citroën dont le circuit est peint en vert.



SPECIFICATIONS
Liquide Hydraulique
Minérale Citroën

Packaging / Emballage





THE SCIENCE OF ADVANCED QUALITY FLUID




UNIQUE
LUBRICANTS IN MOTION®





Heavy duty & agricultural engine oils
Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles





Heavy duty & agricultural engine oil
Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles





UNIQUE Q5 - 283

 Top-end fully synthetic oil, specially designed to comply with the most stringent lubrication demands of the European manufacturers of engines for heavy goods vehicles. This oil is perfectly suited to HDV engines equipped with the most modern technologies such as advanced supercharging, multi-valve cylinder heads and fire rings located very high on the pistons.

 Huile très haut de gamme, entièrement synthétique, spécialement conçue pour répondre aux besoins les plus strictes de lubrifications des constructeurs européens de moteurs pour poids-lourds. Cette huile est parfaitement adaptée pour les moteurs poids-lourds dotés des technologies les plus modernes comme la suralimentation poussée, les culasses multi-soupapes, les segments de feu très haut sur les pistons.




SPECIFICATIONS


ACEA E4/E7,
MB228.5, RVI:
RLD-2, MAN3277,
VOLVO VDS3,
MTU TYPE 3,
DEUTZ DQC-IV-10

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE Q5 5W30 - 281

 Top-end oil, Low SAPS (low levels of Sulphated Ash, Phosphorous, Sulphur), specially designed to meet the most stringent requirements of the European manufacturers of HD Vehicles engines, especially EURO 5 and EURO 6 low emission engines running under extreme conditions such as long oil change intervals. This oil is perfectly suitable with the post-treatment systems of exhaust gases.

 Huile synthétique très haut de gamme, « Low SAPS », économie de carburant pour moteur des poids lourds et engin de travaux public. Cette huile est recommandée pour les moteurs EURO V et EURO VI. Elle est compatible avec les systèmes de traitement anti-pollution (FAP, etc).




SPECIFICATIONS


ACEA E6/E9/E4/E7,
API CJ-4, MB228.51/228.31,
MAN3477, M3575 M3271-1,
VOLVO VDS4, RVI RLD-3, MAC
EO-O PREMIUM+, MTU TYPE 3.1,
DEUTZ DQC-IV-10 LA, CUMMINS
CES20081, CATERPILLAR ECF-3,
DETROIT DIESEL 93K 218

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 5W30 - 282

 Very high-quality synthetic oil, «low SAPS», fuel economy for HGV and public works engines. This oil is recommended for EURO-V and EURO VI engines. It is compatible with anti-pollution treatment systems (DPF...).

 Huile synthétique très haut de gamme, « Low SAPS », économie de carburant pour moteur des poids lourds et engins de travaux public. Cette huile est recommandée pour les moteurs EURO V et EURO VI. Elle est compatible avec les systèmes de traitement anti-pollution (FAP, etc).




SPECIFICATIONS


ACEA : E6-12,
ACEA : E7-12,
MB 228.51 / MB 228.31,
MAN 3677 essai de flotte en cours
Scania LA essai de flotte en cours

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 10W40 - 279

 Top-end oil, Low SAPS (low levels of Sulphated Ash, Phosphorous, Sulphur), specially designed to meet the most stringent requirements of the European manufacturers of HDV engines, especially EURO 5 and EURO 6 low emission engines running under in extreme conditions such as long oil change intervals. This oil is perfectly suited to HGV engines equipped with the most modern technologies such as advanced supercharging, multi-valve cylinder heads, fire rings located very high on the pistons and the post-treatment systems of exhaust gases.

 Huile très haut de gamme, Low SAPS (bas taux de cendres sulfatées, de soufre et de phosphore), spécialement conçue pour répondre aux plus strictes exigences des constructeurs européens de moteurs pour poids- lourds, en particulier aux moteurs basse émission EURO 5 et EURO 6 fonctionnant dans des conditions sévères comme les vidanges espacées. Cette huile est parfaitement adaptée pour les moteurs poids-lourds dotés des technologies les plus modernes comme la suralimentation poussée, les culasses multi-soupapes, les segments de feu très haut sur les pistons, et des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.



SPECIFICATIONS

ACEA E6/E9/E4/E7,
API CJ-4,
MB228.51/228.31,
MAN M3477/M3575/M3271-1 /

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L



UNIQUE 10W40 - 280



Very high-quality oil with low SAPS (low sulphated ash, phosphorus and sulphur content) that is specially designed to meet the most stringent requirements of European manufacturers of engines for HGVs, particularly EURO 5 and EURO 6 low emissions engines working under harsh conditions, such as having infrequent oil changes. This oil is perfectly suited to HGV engines equipped with the most modern technologies such as advanced supercharging, multi-valve cylinder heads, fire rings located very high on the pistons and exhaust gas post-treatment systems.



Huile très haut de gamme, Low SAPS (bas taux de cendres sulfatées, de soufre et de phosphore), spécialement conçue pour répondre aux plus strictes exigences des constructeurs européens de moteurs pour poids-lourds, en particulier aux moteurs basse émission EURO 5 et EURO 6 fonctionnant dans des conditions sévères comme les vidanges espacées. Cette huile est parfaitement adaptée pour les moteurs poids-lourds dotés des technologies les plus modernes comme la suralimentation poussée, les culasses multi-soupapes, les segments « coup de feu » très haut sur les pistons, et des systèmes de post traitement des gaz d'échappement.



SPECIFICATIONS

ACEA : E6-12
ACEA : E7-12
MB 228.51 / MB 228.31
Volvo VDS-3
MTU Type 3.1
Renault V.I.: RXD Deutz DQC IV-10-LA

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE MINERAL 10W40 - 276



Top end lubricant that complies with the most rigorous performance requirements of Diesel engines on HDVs or heavy construction vehicles, whether they are supercharged or not. This oil is designed to lubricate vehicles that comply with EURO 3, EURO 4 and EURO 5 pollution requirements, operating under extreme conditions such as long oil change intervals recommended by the manufacturer.



Lubrifiant haut de gamme répondant aux exigences de performances sévères des moteurs Diesel équipant les poids-lourds ou les engins de travaux publics, qu'ils soient suralimentés ou non. Cette huile est conçue pour lubrifier les véhicules répondant aux exigences de pollution EURO 3, EURO 4 et EURO 5, fonctionnant dans des conditions sévères comme les vidanges espacées recommandées par le constructeur.



SPECIFICATIONS

ACEA E4/E7
API CI-4
RVI RXD/RLD-2,
MB228.5 approval
MAN3277
Volvo VDS-3
MTU TYPE 3
DEUTZ DQC IV-10
Caterpillar ECF-1a
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M plus
Cummins CES 20078
Global DHD-1
Detroit Diesel 93K215

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE SYNTEX 10W40 - 278



Synthetic oil specifically made to meet the most stringent requirements of HDV engines, specifically for engines low emissions EURO 4 et EURO 5, which operate under severous conditions such as longer drain intervals.



Lubrifiant issu de la technologie de synthèse, spécialement conçu pour répondre aux plus strictes exigences de lubrification des constructeurs européens de moteur Diesel, en particulier les moteurs basses émissions EURO 4 et EURO 5 fonctionnant en conditions sévères comme les vidanges espacées.



SPECIFICATIONS

ACEA E4/E7,
RENAULT VI LRD2/ RXD,
MB228.5, MAN 3277,
VOLVO VDS-3,
SCANIA LDF 3,
MTU TYPE 3,
DEUTZ DQC III-10,
VOITH CLASS A,
MB235.27

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE MINERAL 15W40 - 270



Top end lubricant that complies with the most rigorous performance requirements of Diesel engines on HDVs or heavy construction vehicles, whether they are supercharged or not. This oil is designed to lubricate vehicles that comply with EURO 3, EURO 4 and EURO 5 pollution requirements, operating under extreme conditions such as long oil change intervals recommended by the manufacturer.



Lubrifiant très haut de gamme répondant aux exigences de performances les plus sévères des moteurs Diesel équipant les poids-lourds ou les engins de travaux publics, qu'ils soient suralimentés ou non. Cette huile est conçue pour lubrifier les véhicules répondant aux exigences de pollution EURO 3, EURO 4 et EURO 5, fonctionnant dans des conditions sévères comme les vidanges espacées recommandées par le constructeur.



SPECIFICATIONS


ACEA : E7
ACEA : A3 / B4
API : CI-4/ SL MB 228.3
MAN 3275
Volvo VDS-3
MTU type 2
MACK EO-M Plus
Cummins CES 20076/200


Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L



UNIQUE SEMI-SYNTH 10W40 - 272

 Oil that complies with the performance requirements of Diesel engines of HDVs or heavy construction vehicles, whether they are supercharged or not. This oil is primarily intended for specific high-power engines whose oil change intervals are in compliance with manufacturers' recommendations.

 Huile répondant aux performances des moteurs Diesel équipant les poids-lourds ou les engins de travaux publics, qu'ils soient suralimentés ou non. Cette huile est principalement destinée aux moteurs de forte puissance spécifique dont les espaces de vidange sont en conformité avec les recommandations des constructeurs.




SPECIFICATIONS


ACEA E7
ACEA A3/B3
API CH-4/SL
MB228.3
MAN 3275
VOLVO VDS-2

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 15W40 - 271

 Top-end lubricant that complies with the most rigorous performance requirements of Diesel engines on HDVs or heavy construction vehicles, whether they are supercharged or not. This oil is designed to lubricate vehicles that comply with EURO 3, EURO 4 and EURO 5 pollution requirements, operating under extreme conditions such as long oil change intervals recommended by the manufacturer.

 Lubrifiant très haut de gamme répondant aux exigences de performances les plus sévères des moteurs Diesel équipant les poids-lourds ou les engins de travaux publics, qu'ils soient suralimentés ou non. Cette huile est conçue pour lubrifier les véhicules répondant aux exigences de pollution EURO 3, EURO 4 et EURO 5, fonctionnant dans des conditions sévères comme les vidanges espacées recommandées par le constructeur.




SPECIFICATIONS


ACEA E9, API CJ-4/
SM, MB228.31, MAN
M3575,
VOLVO VDS4,
RENAULT VI RLD
3, MTU TYPE 2.1,
SCANIA LOWH ASH,
MAC EO-O PP,
CUMMINS CUS 20081,
CATERPILLAR ECF-3,
D3 DIESEL 93K218,
DEUTZ DQC III-10-LA,
JASO DH-2, GLOBAL-
DHD-1

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE MAXX 15W40 - 269

 Top-end lubricant that complies with the most rigorous performance requirements of Diesel engines on HDVs or heavy construction vehicles, whether they are supercharged or not. This oil is designed to lubricate vehicles that comply with EURO 3, EURO 4 and EURO 5 pollution requirements, operating under extreme conditions such as long oil change intervals recommended by the manufacturer.

 Lubrifiant très haut de gamme répondant aux exigences de performances les plus sévères des moteurs Diesel équipant les poids-lourds ou les engins de travaux publics, qu'ils soient suralimentés ou non. Cette huile est conçue pour lubrifier les véhicules répondant aux exigences de pollution EURO 3, EURO 4 et EURO 5, fonctionnant dans des conditions sévères comme les vidanges espacées recommandées par le constructeur.




SPECIFICATIONS


ACEA : E7-12
ACEA : A3/B3-12
MB 228.3
MAN 3275
Volvo VDS-2
MACK EO-M Plus
Cummins CES 20076

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE MINERAL 15W40 - 268

 Oil for HDV and heavy construction vehicle engines

 Huile spécifique pour les moteurs des poids-lourds et des engins de travaux publics.



SPECIFICATIONS

ACEA E3
ACEA A3/B3
API CG-4/SL
MB 228.3
MAN 3275
VOLVO VDS

Packaging / Emballage

20L
60L
210L
1000L



UNIQUE MINERAL 15W40 - 267



Oil that complies with the performance requirements of Diesel engines of HDVs or heavy construction vehicles, whether they are supercharged or not. This oil is primarily intended for specific high-power engines whose oil change intervals are in compliance with manufacturers' recommendations.



Huile répondant aux performances des moteurs Diesel équipant les poids-lourds ou les engins de travaux publics, qu'ils soient suralimentés ou non. Cette huile est principalement destinée aux moteurs de forte puissance spécifique dont les espaces de vidange sont en conformité avec les recommandations des constructeurs.



SPECIFICATIONS

ACEA E7
ACEA A3/B3
API CH-4/SL
MB228.3
MAN 3275
VOLVO VDS-2
Cummins CES 20076
Mack EO-M Plus

20L
60L
210L
1000L

Packaging / Emballage

UNIQUE MAXXX 15W50 - 266



Oil that complies with the performance requirements of Diesel engines of HDVs or heavy construction vehicles, whether they are supercharged or not. This oil is primarily intended for specific high-power engines whose oil change intervals are in compliance with manufacturers' recommendations.



Huile répondant aux performances des moteurs Diesel équipant les poids- lourds ou les engins de travaux publics, qu'ils soient suralimentés ou non. Cette huile est principalement destinée aux moteurs de forte puissance spécifique dont les espaces de vidange sont en conformité avec les recommandations des constructeurs.



SPECIFICATIONS

ACEA E7
API CH-4/SL
MB228.3
MAN 3275
VOLVO VDS-2
Cummins CES 20076
Mack EO-M Plus

20L
60L
210L
1000L

Packaging / Emballage

UNIQUE MINERAL 20W50 - 264



Top-end multi-purpose oil for agricultural equipment and heavy construction vehicles. It is suitable for lubricating the following:

- Diesel or Petrol engines
- mechanical or hydraulic transmissions
- « transmission/clutch » systems contained within the same housing, including those that contain oil-immersed disc brake systems.



Huile multifonctionnelle haut de gamme pour matériels agricoles et engins de travaux publics. Elle convient pour la lubrification des :

- moteurs Diesel ou essence
- transmissions mécaniques ou hydrauliques
- systèmes « transmissions/embrayages » ayant le même carter, y compris ceux renfermant le système de freins à disques immergés.



SPECIFICATIONS

Engine : ACEA E3
API CG-4 / CF-4/ CF / SF
MB228.1
Transmissions : John Deere J27
Ford M2C 159B/C & M2C 134D
Massey ferguson
CMS 1139,1144/1135 ,1143
API GL-4+
ZF TE ML 06A,B,C 07B
Allison C-4
New Holland 82009202

20L
60L
210L
1000L

Packaging / Emballage

UNIQUE MULTI TP 10W40 - 260



Top-end multi-purpose oil for agricultural equipment and heavy construction vehicles. It is suitable for lubricating the following:

- Diesel or Petrol engines
- mechanical or hydraulic transmissions
- « transmission/clutch » systems contained within the same housing, including those that contain oil-immersed disc brake systems



Huile multifonctionnelle haut de gamme pour matériels agricoles et engins de travaux publics. Elle convient pour la lubrification des :

- moteurs Diesel ou essence
- transmissions mécaniques ou hydrauliques
- systèmes « transmissions/embrayages » ayant le même carter, y compris ceux renfermant le système de freins à disques immergés.





SPECIFICATIONS

API CG-4/CF-4/CF/SF,
ACEA E3, MB 228.1,
JOHN DEERE J27,
FORD M2C 159B/C,
MASSEY FERGUSON
CMS 1144-1135,
API GL4+,
ZF TE ML 06A B C07,
ALISSON C-4

20L
60L
210L
1000L

Packaging / Emballage

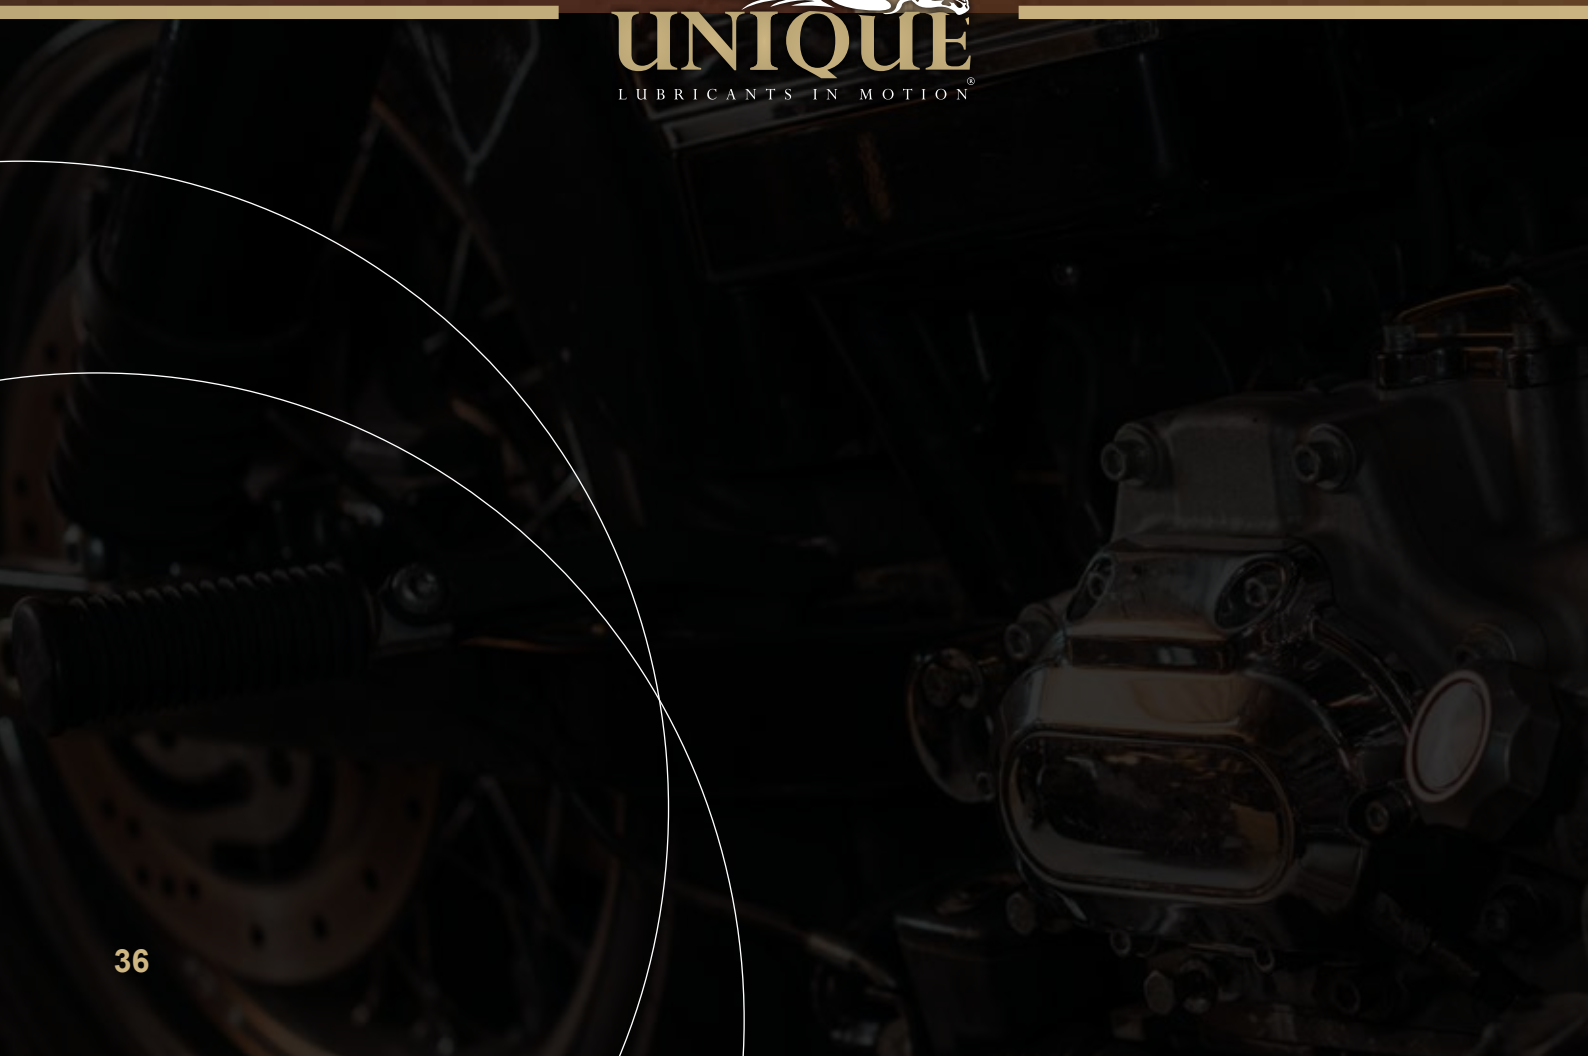




2 & 4 stroke engine oils
Huiles moteur 2 & 4 temps




4 & 2 stroke engine oils
Huiles moteur 4 & 2 temps



UNIQUE 2T M BIO-DG - 389

 Top-end oil, with low levels of ash (low smoke rate) and excellent detergent properties for water-cooled two-stroke outboard motors.

 Huile haut de gamme , sans cendre (taux bas de fumées), possédant d'excellentes propriétés détergentes pour moteurs deux temps hors-bord refroidis à l'eau.




SPECIFICATIONS
NIMMA TC-W3
Recertifiée


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 2T MOTOR K - 388

 Top-end, fully synthetic ester-based, racing oil, developed for very heavy- duty applications using 2-stroke Petrol engines with a high specific power, running on a fuel/oil mix or with a separate lubrication system.

 Huile de compétition , très haut de gamme, entièrement synthétique, sur base ester , développée pour les applications les plus sévères en moteurs 2 temps essence à forte puissance spécifique, fonctionnant au mélange ou à graissage séparé.



SPECIFICATIONS


API TC+
JASO FC
ISO-L-EGC
ISO-L-EGD
Husqvarna 346 & 372
Rotax 253


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 2T SYNTHETIC - 387

 Synthetic oil for air or liquid cooled 2-stroke engines. This oil is suitable for engines running on a fuel/oil mixture or with a separate lubrication system. When choosing your oil, always check the instructions of the engine manufacturer.
Please note: not suitable for liquid-cooled engines requiring BIA TC-W oil.

 Huile synthétique pour les moteurs 2 temps refroidis par air ou liquide. Cette huile convient aux moteurs fonctionnant au mélange ou à graissage séparé. Pour le choix de votre huile, il convient de toujours se reporter aux indications du constructeur.
Attention : ne convient pas aux moteurs à refroidissement liquide nécessitant une huile BIA TC-W.



SPECIFICATIONS


API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD


Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 2T SEMI-SYNTHETIC - 386

 Oil suitable for air and liquid-cooled 2-stroke Petrol engines, running on a fuel/oil mix or with a separate lubrication system.
Please note: not suitable for liquid-cooled engines requiring BIA TC-W oil.

 Huile adaptée pour les moteurs à 2 temps essence à refroidissement par air ou liquide, fonctionnant au mélange ou en graissage séparé.
Attention : ne convient pas aux moteurs à refroidissement liquide nécessitant une huile BIA TC-W.



SPECIFICATIONS

API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD

Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L



UNIQUE 2T PLUS - 385

Oil suitable for air and liquid-cooled 2-stroke Petrol engines, running on a fuel/oil mix or with a separate lubrication system. Please note: not suitable for liquid-cooled engines requiring BIA TC-W oil.

Huile adaptée pour les moteurs à 2 temps essence à refroidissement par air ou liquide, qu'ils fonctionnent au mélange ou à graissage séparé. Attention : ne convient pas aux moteurs à refroidissement liquide nécessitant une huile BIA TC-W.



SPECIFICATIONS

API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Packaging / Emballage

1L x8

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 4T ATV 10W40 - 381

High-quality semi-synthetic oil for 4-stroke motorcycle engines with an engine, gearbox and clutch in a single housing that is tailored to driving in the city or on the road. It may also be suitable for all types of motorcycle (road, trial, cross, quads, etc.) The level of friction of this oil is designed for multiple-disc clutches in oil baths.

Huile semi-synthétique haut de gamme pour moteurs 4 temps des motocycles possédant moteur, boîte de vitesses et embrayage en carter commun, adaptée pour la conduite en ville ou sur route. Elle peut également convenir à tous types de motos (route, trial, cross, quads.....). La friction de cette huile est étudiée pour les embrayages multi-disques en bain d'huile.



SPECIFICATIONS

API SL
JASO MA2

Packaging / Emballage

1L x8

4L x4

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 4T MOTO RACE 10W40 - 380

Very high-quality ester and polyolefin-based synthetic oil for 4-stroke engines specially designed for motorcycles (sports, road, trail, enduro, quad, etc.) with the engine, gearbox and clutch in a single housing. The friction level of this oil is especially designed for multiple-disc clutches in oil baths. The ester content improves the «feel» of the gearbox.

Huile synthétique sur base Esters et PAO, très haut de gamme pour moteurs 4 temps spécialement destinée aux motocycles (sportives, routières, trails, enduro, quads....) possédant moteur, boîte de vitesses et embrayage en carter commun. La friction de cette huile est notamment étudiée pour les embrayages multi-disques en bain d'huile. La présence d'esters améliore « le toucher » de boîte.



SPECIFICATIONS

API SL
JASO MA2

Packaging / Emballage

1L x8

4L x4

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 4T MOTO 15W50 - 382

High-quality semi-synthetic oil for 4-stroke engines recommended for motorcycles (road, city, quad, enduro, etc.) with the engine, gearbox and clutch in a single housing. The level of friction of this oil is designed for multiple-disc clutches in oil baths.

Huile semi-synthétique haut de gamme pour moteurs 4 temps destinée aux moteurs de moto (routière, ville, quad, enduro....) possédant moteur, boîte de vitesse et embrayage en carter commun. La friction de cette huile est étudiée pour les embrayages multi-disques en bain d'huile.



SPECIFICATIONS

API SL
API SG
JASO MA2

Packaging / Emballage

1L x8

4L x4

20L
60L
210L
1000L

UNIQUE 4T SCOOTER 5W40 - 384

High-quality synthetic oil for drive train assemblies on modern 2-wheelers (motorcycles, scooters, etc.) The friction rating of the oil is tailored to single housings with multiple-disc clutches in oil baths, and provides effective protection for the gearbox.

Huile synthétique haut de gamme pour ensemble motopropulseur des 2 roues modernes (motos, scooters...). La friction de l'huile est adaptée aux carters communs avec embrayage multi-disques en bain d'huile, et protège efficacement la boîte de vitesses.



SPECIFICATIONS

API SL
API SG
JASO MA2

Packaging / Emballage

1L x8

4L x4

20L
60L
210L
1000L

4 & 2 stroke engine oils
Huiles moteur 4 & 2 temps





Coolants
Liquides de refroidissement



Coolants
Liquides de refroidissement



UNIQUE GEL G33 – 35°C - 861

Fully organic (OAT) coolant based on ethylene glycol, without phosphate, without nitrite, without borate, without silicate and without amine, that complies with the requirements of the French car manufacturers among others. For optimum results, do not mix with other coolants. It protects cooling systems against corrosion, overheating and overfrost. It protects also engine and cooling system against corrosion and deposit. This product is ready to use.

Liquide de refroidissement totalement organique (O-A-T) sur base éthylène glycol, sans phosphore, sans nitrite, sans borate, sans silicate et sans amine, répondant entre autres aux exigences des constructeurs automobiles français. Pour un résultat optimum de ce fluide, ne pas le mélanger avec d'autre liquide de refroidissement. Il protège le circuit de refroidissement contre la corrosion, la surchauffe et le gel. Il protège le moteur et tout le circuit de refroidissement contre la corrosion et les dépôts. Ce produit est prêt à l'emploi.



SPECIFICATIONS

HOMOLOGATIONS :
Peugeot : PSA B71 5110
Citroën : PSA B71 5110

Packaging / Emballage



UNIQUE GEL G30 – 30°C - 863

Organic coolant based on ethylene glycol, without phosphate, without nitrite, without borate, without silicate and without amine, that complies with the requirements of the German car manufacturers among others. For optimum results, do not mix with other coolants. It protects cooling systems against corrosion, overheating and overfrost. It protects also engine and cooling system against corrosion and deposit. This product is ready to use.

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphore, sans nitrite, sans borate, sans silicate et sans amine, répondant entre autres aux exigences des constructeurs automobiles allemands. Pour un résultat optimum de ce fluide, ne pas le mélanger avec d'autre liquide de refroidissement. Il protège le circuit de refroidissement contre la corrosion, la surchauffe et le gel. Il protège le moteur et tout le circuit de refroidissement contre la corrosion et les dépôts. Ce produit est prêt à l'emploi.



SPECIFICATIONS

HOMOLOGATIONS : VL/
PASSENGER CARS :
AUDI TL 774 D/F, BENTLEY
TL 774 D/F LAMBORGHINI
TL 774 D/F, PORSCHE
(mid 1996- mid 2010)
SEAT TL 774 D/F
SKODA TL 774 D/F
VW TL 774 D/F
HOMOLOGATIONS :
PL / HD : DAF MAT 74002
DAIMLER 325.3
MERCEDES BENZ 325.3
MAN 324 type SNF
MTU MTL 5048

Packaging / Emballage



UNIQUE GEL G40 – 37°C - 864

Si organic coolant (with silicates) based on ethylene glycol, without phosphate, without nitrite, without borate and without amine that complies with the requirements of the German car manufacturers among others. For optimum results, do not mix with other coolants. It protects cooling systems against corrosion, overheating and overfrost. It protects also engine and cooling system against corrosion and deposit. This product is ready to use.

Liquide de refroidissement Si organique (avec silicates) sur base éthylène glycol, sans phosphore, sans nitrite, sans borate et sans amine, répondant entre autres aux exigences des constructeurs automobiles allemands. Pour un résultat optimum de ce fluide, ne pas le mélanger avec d'autre liquide de refroidissement. Il protège le circuit de refroidissement contre la corrosion, la surchauffe et le gel. Il protège le moteur et tout le circuit de refroidissement contre la corrosion et les dépôts. Ce produit est prêt à l'emploi.



SPECIFICATIONS

HOMOLOGATIONS : VL/
PASSENGER CARS :
AUDI TL 774G
BENTLEY TL 774G
BUGATTI TL 774G
LAMBORGHINI TL 774G
Porsche : since 1997 :
911, BOXSTER CAYMAN,
CAYENNE, PANAMERA
SEAT TL 774G, VW TL 774 G
SKODA TL 774 G
HOMOLOGATIONS :
PL / HD :
CUMMINS CES 14603 MAN
324 type Si-OAT
Mercedes-Benz : 325.5

Packaging / Emballage



UNIQUE GEL G48 – 37°C - 862

Hybrid coolant (containing silicates), which is based on ethylene glycol, without phosphate and without nitrite, that complies with the requirements of the German car manufacturers among others. For optimum results, do not mix with other coolants. It protects cooling systems against corrosion, overheating and overfrost. It protects also engine and cooling system against corrosion and deposit. This product is ready to use.

Liquide de refroidissement hybride (contenant des silicates) sur base éthylène glycol, sans phosphate et sans nitrite, répondant entre autres aux exigences des constructeurs automobiles allemands. Pour un résultat optimum de ce fluide, ne pas le mélanger avec d'autre liquide de refroidissement. Il protège le circuit de refroidissement contre la corrosion, la surchauffe et le gel. Il protège le moteur et tout le circuit de refroidissement contre la corrosion et les dépôts. Ce produit est prêt à l'emploi.



SPECIFICATIONS

HOMOLOGATIONS : VL/
PASSENGER CARS :
AUDI TL 774 C, BMW N600
69.0 LAMBORGHINI TL
774 C
OPEL/ GM B 040 0240
PORSCHE : before 1996
SEAT TL 774 C
SKODA TL 774 C
VOLVO 1286083 VVTL774C
SAAB 6901599
DAIMLER 325.0
MERCEDES-BENZ 325.0
HOMOLOGATIONS :
PL / HD : Homologations
PL / HD : DAIMLER 325.0
DEUTZ H-LV 0161 0188
LIEBHERR MACHINES
BULLES: TLV 035, TLV
23009A
MAN 324 NF MERCEDES-
BENZ : 325.0

MTU : MTL 5048
VOLVO TRUCKS : t11
2005 JENBACHER
TA-N°1000-0201

Packaging / Emballage



COOLANT

UNIQUE COOLING LIQUID MINERAL – 35°C - 871



This coolant is specially developed so that it can be mixed with all cooling fluids. It is a latest generation product and the result of sophisticated research, so that it fulfils the specifications of the manufacturers. Organic formula that contains no phosphate, no borate, no amine, no silicate and no nitrite. Thanks to the interaction of its exclusively organic additives, it protects every part of the circuit with which it comes in contact (cylinder head, radiator, pump, air cooler, engine block, etc.) This product is ready to use.



Ce liquide de refroidissement est spécialement développé afin de pouvoir se mélanger avec tous les liquides de refroidissement. C'est un produit de dernière génération, fruit d'une recherche avancée, permettant de répondre aux cahiers des charges des fabricants. Formule organique ne contenant ni phosphate, ni borate, ni amine, ni silicate et ni nitrite. Grâce à la synergie de son additivation, exclusivement organique, il protège toute les parties du circuit avec lequel il entre en contact (culasse, radiateur, pompe, échangeur, bloc moteur, etc.) Ce produit est prêt à l'emploi.



SPECIFICATIONS

VÉHICULES
GROUPE PSA
(PEUGEOT & CITROËN)

Packaging / Emballage



UNIQUE COOLING LIQUID CONSTRUCTURE – 30°C - 867



This coolant is specially developed so that it complies with the requirements of the German car manufacturers. Organic formula without phosphate, without borate, without silicate, without nitrite and without amine. Thanks to the interaction of its exclusively organic additives, it protects every part of the circuit with which it comes in contact (cylinder head, radiator, pump, air cooler, engine block, etc.) This product is ready to use.



Ce liquide de refroidissement est spécialement développé afin de pouvoir répondre aux exigences des constructeurs automobiles allemands. Formule organique sans phosphate, sans borate, sans silicate, sans nitrite, sans amine. Grâce à la synergie de son additivation, exclusivement organique, il protège toute les parties du circuit avec lequel il entre en contact (culasse, radiateur, pompe, échangeur, bloc moteur, etc) Ce produit est prêt à l'emploi.



SPECIFICATIONS

VÉHICULES
GROUPE VW
(VW, AUDI, SEAT, SKODA)

Packaging / Emballage



UNIQUE COOLING LIQUID CONSTRUCTURE – 25°C - 868



This coolant is specially developed so that it complies with the requirements of the cars and utility vehicles of the Renault group. Organic formula without phosphate, without borate, without silicate and without amine. Thanks to the interaction of its exclusively organic additives, it protects every part of the circuit with which it comes in contact (cylinder head, radiator, pump, air cooler, engine block, etc.) This product is ready to use.



Ce liquide de refroidissement est spécialement développé afin de pouvoir répondre aux exigences des véhicules légers et utilitaires du groupe Renault. Formule organique sans phosphate, sans borate, sans silicate, sans amine. Grâce à la synergie de son additivation, exclusivement organique, il protège toute les parties du circuit avec lequel il entre en contact (culasse, radiateur, pompe, échangeur, bloc moteur, etc) Ce produit est prêt à l'emploi.



SPECIFICATIONS

VÉHICULES
GROUPE RENAULT

Packaging / Emballage



UNIQUE COOLING LIQUID UNIVERSAL – 25°C - 869



This coolant is specially developed so that it can be mixed with all cooling fluids, thereby avoiding any uncertainty regarding compatibility and miscibility. Organic formula without phosphate, without borate, without silicate and without amine. Thanks to the interaction of its exclusively organic additives, it protects every part of the circuit with which it comes in contact (cylinder head, radiator, pump, air cooler, engine block, etc.) This product is ready to use.



Ce liquide de refroidissement est spécialement développé afin de pouvoir se mélanger avec tout les liquides de refroidissement et ainsi éviter toute incertitude concernant compatibilité et miscibilité. Formule organique sans phosphate, sans borate, sans silicate, sans amine. Grâce à la synergie de son additivation, exclusivement organique, il protège toute les parties du circuit avec lequel il entre en contact (culasse, radiateur, pompe, échangeur, bloc moteur, etc) Ce produit est prêt à l'emploi.



Packaging / Emballage





UNIQUE COOLING LIQUID -T – 35°C - 873



This coolant is specially developed so that it can be mixed with all cooling fluids, thereby avoiding any uncertainty regarding compatibility and miscibility. Organic formula without phosphate, without borate, without silicate and without amine. Thanks to the interaction of its exclusively organic additives, it protects every part of the circuit with which it comes in contact (cylinder head, radiator, pump, air cooler, engine block, etc.)

This product is ready to use.




Ce liquide de refroidissement est spécialement développé afin de pouvoir se mélanger avec tout les liquides de refroidissement et ainsi éviter toute incertitude concernant compatibilité et miscibilité.

Formule organique sans phosphate, sans borate, sans silicate, sans amine. Grâce à la synergie de son additivation, exclusivement organique, il protège toute les parties du circuit avec lequel il entre en contact (culasse, radiateur, pompe, échangeur, bloc moteur, etc)

Ce produit est prêt à l'emploi.



Packaging / Emballage



UNIQUE COOLING LIQUID –TROPICAL - 872



This coolant is specially developed for tropical countries. It has benefits for many combustion engine cooling circuits, including circuits made with aluminium and/or copper components. This product is ready to use.


This product does not provide freeze protection



Ce liquide de refroidissement est spécialement développé pour les pays tropicaux . Il s'utilise avantageusement dans de nombreux circuits de refroidissement de moteurs thermiques, y compris les circuits dans lesquels certains constituants sont en aluminium et/ou en cuivre. Ce produit est prêt à l'emploi. Ce produit ne protège pas contre le gel.



Packaging / Emballage



UNIQUE PROTECT PG - 860



Pulve Protect PG is a concentrate to be diluted to protect the spray nozzles during winter storage. It contains a specific surfactant that dissolves the phyto residues. In order to ensure that the spray gun can be immediately reused without a problem, the product cleans and provides protection from the following:

- freezing
- corrosion of metal parts
- drying and ageing of the seals, hoses, etc.
- protects the spray nozzles




Pulve Protect PG est un concentré à diluer pour protéger les pulvérisateurs durant le stockage hivernal. Il contient un agent tensio-actif spécifique qui permet la dissolution des résidus phyto. Afin de garantir une remise en service immédiate et fiable du pulvérisateur, le produit agit pour un nettoyage et une protection contre :

- Le gel
- La corrosion des parties métalliques
- Le dessèchement et vieillissement des joints, durites, etc
- Protège les buses de pulvérisation.



Packaging / Emballage





YOUR UNIQUE COOLING LIQUID

Coolants
Liquides de refroidissement





Screenwashers
Lave-glaces



Screenwashers
Lave-glaces



WINTER CONCENTRATED ICE WASH - 770

Concentrated additive to be diluted to obtain the ready-to-use screen wash. Pour the concentrate in your screen wash reservoir, and then add water, in the proportions set out in the table below to obtain the required level of freeze protection.

- Degreases the windscreen • Removes mosquitoes from the windscreen
- Cleans the windscreen • Protects against freezing

Additif concentré à diluer pour obtenir du lave-glace prêt à l'emploi. Verser le concentré dans votre réservoir de lave-glace, puis ajouter de l'eau, selon les proportions du tableau ci-dessous pour obtenir la protection contre le gel souhaitée.

- Dégraisse • Démoustique
- Nettoie le pare-brise • Protège contre le gel



Concentré Concentrated		°C
1 Vol.	0 Vol.	< -45C
1 Vol.	1 Vol.	°20-C
1 Vol.	2 Vol.	°12-C
1 Vol.	3 Vol.	°5-C
1 Vol.	4 Vol.	Été / Summer

Packaging / Emballage



x 24

20 L
210 L
1000 L

CONCENTRATED ICE WASHING - 771

«Multi-purpose» and biodegradable screen wash, specially formulated to prevent freezing. It is used to:

- de-ice the windscreen • prevent re-icing
- clean the windscreen • degrease the windscreen

It leaves a fruity odour in the passenger compartment.

Ready-to-use product, to be poured directly into your screen wash reservoir

Lave-glace « multifonctions », spécialement formulé pour lutter contre le gel. Il permet de : • Dégivrer le pare-brise • Éviter le re-givrage

- Nettoyer • Dégraisser

Il laisse dans l'habitacle une odeur fruitée.

Produit prêt à l'emploi, à verser directement dans votre réservoir de lave-glace.



Packaging / Emballage



x4

20 L
210 L
1000 L

DEFROSTING ICE WASHER - 30 ° C - 772

«Multi-purpose» and biodegradable screen wash, specially formulated to prevent freezing. It is used to:

- de-ices the windscreen • prevent re-icing
- cleans the windscreen • degrease the windscreen

It leaves a fruity odour in the passenger compartment.

Ready-to-use product, to be poured directly into your screen wash reservoir

Lave-glace « multifonctions », spécialement formulé pour lutter contre le gel. Il permet de : • Dégivrer le pare-brise • Éviter le re-givrage • Nettoyer • Dégraisser

Il laisse dans l'habitacle une odeur fruitée.

Produit prêt à l'emploi, à verser directement dans votre réservoir de lave-glace.



Packaging / Emballage



x4

20 L
210 L
1000 L

SCENTED ICE WASHER - 20 ° C - 773

Screen wash formulated with a mixture of alcohols, water and surfactants, which interact to effectively clean the windscreen without leaving any iridescence. This screen wash contains no added methanol, is non-pollutant and non-toxic.

It leaves a fruity odour in the passenger compartment.

Ready-to-use product, to be poured directly into your screen wash reservoir.

Lave-glace formulé avec des mélanges synergiques d'alcools, d'eau et de tensio-actifs, pour nettoyer efficacement le pare-brise sans laisser d'irisation. Ce lave-glace est sans méthanol ajouté, il est non nocif et non toxique. Il laisse dans l'habitacle une odeur fruitée.

Produit prêt à l'emploi, à verser directement dans votre réservoir de lave-glace.



Packaging / Emballage



x4

20 L
210 L
1000 L

SUMMER SCREEN WASHER - 774

Product containing non-ionic surfactants.

Ready-to-use product, to be poured directly into your screen wash reservoir.

- Cleans the windscreen • Degreases
- Removes mosquitoes • Does not provide freeze protection

Produit contenant des tensio-actifs non ioniques.

Produit prêt à l'emploi, à verser directement dans votre réservoir de lave-glace • Nettoie le pare-brise • Démoustique • Dégraisse • Ne protège pas contre le gel



Packaging / Emballage



x4

20 L
210 L
1000 L



INNOVATION WITH TOP QUALITY SCREEN WASHER


Screenwashers
Lave-glaces




UNIQUE
LUBRICANTS IN MOTION®



**Greases
Graisses**

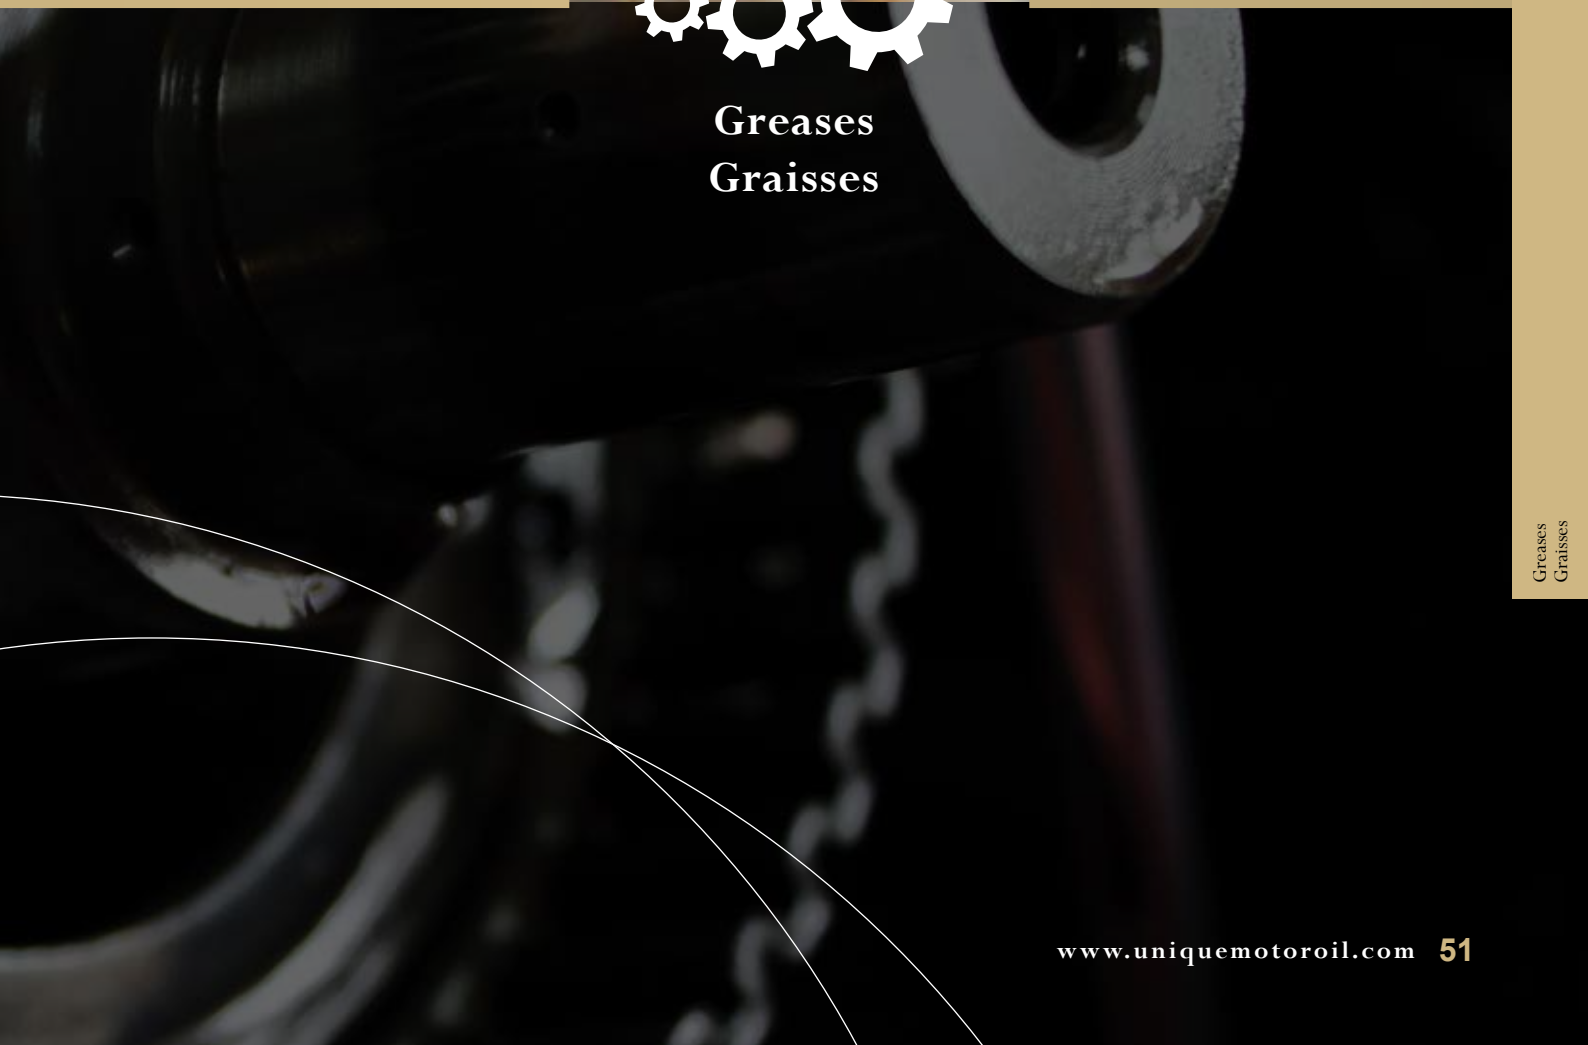



UNIQUE MULTI USAGES GREASE - 485



UNIQUE MULTI-USE is a high performance multi-functional grease, developed with lithium soap.

UNIQUE MULTI-USE is recommended for all common situations in vehicles and industrial processes, for moderate loads that do not require extreme pressure properties:

- Bearings.
- Plain bearings.
- Various articulations.

UNIQUE MULTI-USE has medium consistency, which makes it easy to pump manually.



UNIQUE MULTI-USAGES est une graisse multi-fonctionnelle, performante, élaborée à partir de savon de lithium.

UNIQUE MULTI-USAGES est recommandée pour tous les usages courants, pour les organes des véhicules et l'industrie, pour des charges modérées ne nécessitant pas de propriétés extrême pression :

- Roulements.
- Paliers lisses.
- Articulations diverses.


UNIQUE MULTI-USAGES est de consistance moyenne, ce qui la rend facilement pompable en graissage manuel.



SPECIFICATIONS NLGI 2

Plage d'utilisation :
de -20°C à +130°C
Temperature range
for use :
-20°C to + 130°C

Packaging / Emballage



UNIQUE MULTI USAGES GREASE MOS 2 - 484



UNIQUE MOS2 is a multi-functional grease containing a solid lubricant based on molybdenum disulphide.

UNIQUE MOS2 is based on lithium soap with a high melting point. It is particularly recommended for difficult lubrication conditions:

- High load. • Low or high temperatures
- Shocks. • Low greasing intervals
- Low speeds.



UNIQUE MOS2 est une graisse multi-fonctionnelle contenant un lubrifiant solide à base de bisulfure de molybdène.

UNIQUE MOS2 est à base de savon de lithium à haut point de fusion. Elle est particulièrement recommandée pour les mouvements glissants en situation de lubrification défavorable :


- Fortes charges. • Chocs.
- Faibles vitesses.
- Basse ou haute température. • Espacement de graissage.



SPECIFICATIONS NLGI 2

Plage d'utilisation :
de -20°C à +150°C
Temperature range
for use :
-20°C to + 150°C

Packaging / Emballage



UNIQUE BEARING GREASE - 483



UNIQUE BEARING is an extreme pressure grease based on lithium soap that is mechanically stable and water resistant. High hydrodynamic lubricating properties, ideal for all ball or roller bearings even when operating in heavy duty conditions such as car or truck wheels, farm equipment and industrial applications.

UNIQUE BEARING is also ideal for general greasing on plain bearings, chassis and various articulations, giving excellent protection against bad weather conditions and corrosion.

Grade NLGI 2 UNIQUE BEARING has a standard consistency, recommended for most situations



UNIQUE ROULEMENT est une graisse extrême pression à base de savon lithium, mécaniquement stable et résistant à l'eau, à pouvoir lubrifiant hydrodynamique élevé, adaptée à tous roulements à billes ou à rouleaux y compris très chargés tels que moyeux de roues en automobile, transport, agriculture et industrie.

UNIQUE ROULEMENT s'emploie également et avantageusement pour le graissage général des paliers lisses, châssis et articulations diverses avec une excellente protection contre les intempéries et la corrosion..

UNIQUE ROULEMENT de grade NLGI 2 offre une consistance normale, recommandée dans la plupart des cas.



SPECIFICATIONS NLGI 2

Plage d'utilisation :
de -20°C à +130°C
Temperature range
for use :
-20°C to + 130°C

Packaging / Emballage





UNIQUE COMPLEX LITIC 2 - 482



UNIQUE COMPLEX LITIC-2 is a high quality complex lithium-type grease, specifically developed for harsh conditions and heavy duty applications (with high loads and/or temperatures). Through its excellent anti-wear properties, resistance to oxidation, high temperatures and high dropping point, **UNIQUE COMPLEX LITIC-2** is ideal for the following situations:

- Use in temperatures ranging from -20 to +180°C.
- For all ball bearings, roller bearings and general greasing purposes.
- In heavy duty load and high temperature conditions (from 80°C to 150°C and even 180°C).
- As an outstanding quality multi-use grease with extended greasing intervals, resisting high temperatures. Devices operating in extremely severe conditions, in water, bad weather conditions.
- Specially recommended for hubs. In trucks, plant, farm equipment and industry.



UNIQUE COMPLEX LITIC-2 est une graisse haut de gamme de type lithium complexe spécialement développée pour tous les usages sévères et les applications comportant de fortes contraintes (charges et/ou températures). Grâce à ses excellentes propriétés anti-usure, sa tenue à l'oxydation, aux températures élevées et au coulage,

- UNIQUE COMPLEX LITIC-2** s'emploie avantageusement :
- Dans une fourchette de température de -20 à +180°C.
 - Pour tous roulements à billes ou à rouleaux et graissage général.
 - Dans les conditions sévères de charge et de température (couramment de 80°C jusqu'à 150°C voir 180°C).
 - Comme graisse multi-usages de qualité exceptionnelle, résistant aux hautes températures et avec des intervalles de graissage prolongés.
 - Matériels fonctionnant dans des conditions extrêmement sévères, dans l'eau, les intempéries, spécialement recommandée pour les moyeux.
 - Dans le transport, les travaux publics, l'agriculture, l'industrie, etc...



SPECIFICATIONS

NLGI 2

Plage d'utilisation :
de -20°C à +130°C
Temperature range
for use :
-20°C to + 130°C

Packaging / Emballage

0.4 kg

UNIQUE MOYEU PL - 481



THIS GREASE is an extreme pressure grease based on lithium soap that is mechanically stable, water resistant and has a hydrodynamic lubrication capacity that is particularly high. Adapted for all ball bearings or rollers that operate under heavy loads, such as wheel hubs for cars and trucks. IT is also ideal for big bearings that operate under conditions of vibrations and intense shocks. IT makes greasing more reliable and easier, and enhances durability of equipment



UNIQUE MOYEU P.L. est une graisse extrême pression à base de savon lithium, mécaniquement stable et résistant à l'eau, à pouvoir lubrifiant hydrodynamique particulièrement élevé, adaptée à tous roulements à billes ou à rouleaux très chargés tels que moyeux de roues en automobile et transport. **UNIQUE MOYEU P.L.** s'emploie également et avantageusement pour les gros roulements soumis à des vibrations et chocs intenses. **UNIQUE MOYEU P.L.** permet de simplifier et fiabiliser le graissage avec une durabilité accrue du matériel.



SPECIFICATIONS

NLGI 3

Plage d'utilisation :
de -20°C à +140°C
Temperature range
for use :
-20°C to + 140°C

Packaging / Emballage

5 Kg 180 kg

UNIQUE GR CENTRALISED - 480



UNIQUE GR CENTRALISED has been specifically developed for low or medium pressure (20 to 60 bars) centralised lubrication systems. It is fluid grease with a high melting point, specially selected to give excellent flow properties at all temperatures. **UNIQUE GR CENTRALISED** is soft grease developed from calcium soap and synthetic oils in such a way as to not become too hard in low temperatures. **UNIQUE GR CENTRALISED** is also ideal for gear systems in non-waterproof housing



UNIQUE GR CENTRALISEE est particulièrement destinée à la lubrification par système centralisé basse, ou moyenne pression (20 à 60 bars). Il s'agit d'une graisse fluide à haut point de fusion spécialement sélectionnée pour offrir d'excellentes propriétés d'écoulement à toutes les températures. **UNIQUE GR CENTRALISEE** est une graisse molle à base de savon calcium et d'huiles de base synthétiques de façon à assurer une bonne lubrification sans se raffermir trop aux basses températures. **UNIQUE GR CENTRALISEE** convient d'autre part aux engrenages en carter non étanche



SPECIFICATIONS

NLGI 00

Plage d'utilisation :
de -35°C to +100°C
Temperature range for
use :
-35°C to + 100°C

Packaging / Emballage

4.5 Kg




















Packaging Emballage



CONTAINER 20' ft

			80x →		80 Unite 16800 Litre
210 L					
	+				
210 L		20 L	80x+199x →		279 Unite 20780 Litre
210 L					
			1199x →		1199 Unite 23980 Litre
20 L					
	4x →		840x →		3360 Unite 16800 Litre
5 L ECO					
	4x →		756x →		3024 Unite 15120 Litre
5 L DO5					
	4x →		910x →		3640 Unite 14560 Litre
4 L DO5					
	8x →		1935x →		15480 Unite 15480 Litre
1 L SE					

CONTAINER 40' ft



210 L

80x →



80 Unite

16800 Litre



210 L

+



20 L

80x+410x →



490 Unite

25000 Litre



20 L

1230x →



1230 Unite

24600 Litre



5 L ECO

4x →



1240x →



4960 Unite

24800 Litre



5 L DO5

4x →



1320x →



5280 Unite

26400 Litre



4 L DO5

4x →



1590x →



6360 Unite

25440 Litre



1 L SE

8x →




























3408x →




27264 Unite







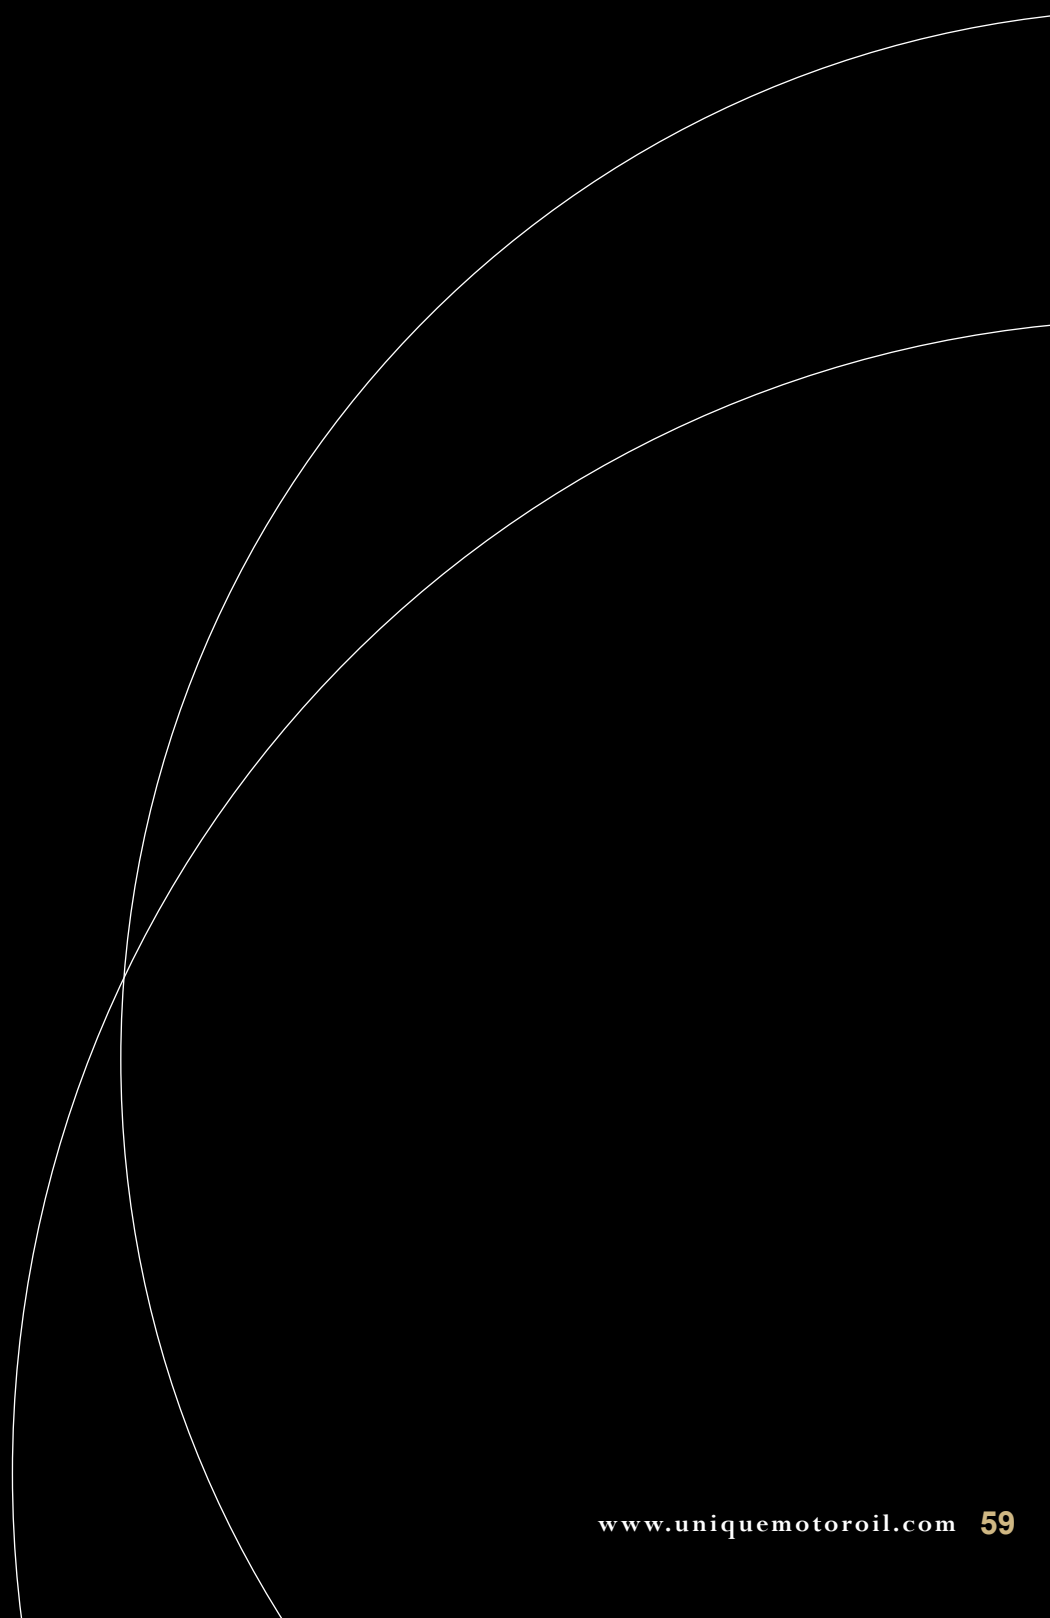




27264 Litre

TRUCK 13 M

 210 L			1150x1150										
	4x	→		22x	→		88	Unite	18480	Litre			
 1200x800	4x	→		33x	→		132	Unite	27720	Litre			
 20 L	28x	→		33x	→		924	Unite	18480	Litre			
 5 L ECO	4x	→		35x	→		33x	→		1155	Unite	23100	Litre
 5 L DO5	4x	→		35x	→		33x	→		1155	Unite	23100	Litre
 4 L DO5	4x	→		35x	→		33x	→		1155	Unite	18480	Litre
 1 L SE	8x	→		70x	→		33x	→		2310	Unite	18480	Litre










PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	111008010001 111008010005 111008010020 111008010060 111008010210	Q801	Q801 QMAX – EPRO	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	111009580001 111009580005 111009580020 111009580060 111009580210	Q958	Q958 QMAX – EPRO 0W20	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	111009000001 111009000004 111009000005 111009000020 111009000060 111009000210	Q900	Q900 QMAX 0W30	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	111009020001 111009020005 111009020020 111009020060 111009020210	Q902	Q902 QMAX – EDPRO 0W30	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	111009030001 111009030005 111009030020 111009030060 111009030210	Q903	Q903 QMAX – EDPRO 0W30	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	111009120001 111009120005 111009120020 111009120060 111009120210	Q912	Q912 QMAX – EDPRO 0W30	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112007500001 112007500005 112007500020 112007500060 112007500210	Q750	Q750 UMAX – EPRO 5W20	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112007010001 112007010005 112007010020 112007010060 112007010210	Q701	Q701 UMAX – EDPRO 5W30	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112007030001 112007030004 112007030005 112007030020 112007030060 112007030210	Q703	Q703 UMAX – EDPRO 5W30	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112007040001 112007040005 112007040020 112007040060 112007040210	Q704	Q704 UMAX – EDPRO 5W30	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112007070001 112007070005 112007070020 112007070060 112007070210	Q707	Q707 UMAX – EDPRO 5W30	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112007110001 112007110005 112007110020 112007110060 112007110210	Q711	Q711 UMAX 5W30	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112005000001 112005000004 112005000005 112005000020 112005000060 112005000210 112005001000	Q500	Q500 UMAX – EPRO 5W30	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112005500001 112005500004 112005500020 112005500060 112005500210	Q550	Q550 UMAX 5W30	1 Litter 4 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter

PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112006030001 112006030005 112006030020 112006030060 112006030210	Q603	Q603 UMAX – DPRO 5W40	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112004500001 112004500004 112004500005 112004500020 112004500060 112004500210 112004501000	Q450	Q450 UMAX 5W40	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	112004000001 112004000004 112004000005 112004000020 112004000060 112004000210 112004001000	Q400	Q400 UMAX 5W40	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	113003500001 113003500005 113003500020 113003500060 113003500210 113003501000	Q350	Q350 XPRO 10W30	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	113003200001 113003200004 113003200005 113003200020 113003200060 113003200210 113003201000	Q320	Q320 XPRO 10W40	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	113003090001 113003090004 113003090005 113003090020 113003090060 113003090210	Q309	Q309 XPRO 10W40	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	113003080001 113003080004 113003080005 113003080020 113003080060 113003080210 113003081000	Q308	Q308 XPRO 10W40	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	114002400001 114002400005 114002400020 114002400060 114002400210	Q240	Q240 PRO 15W40	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	114002500001 114002500004 114002500005 114002500020 114002500060 114002500210 114002501000	Q250	Q250 PRO 15W40	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	114002510001 114002510004 114002510005 114002510020 114002510060 114002510210	Q251	Q251 PRO 15W40	1 Litter 4 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	115001400001 115001400004 115001400005 115001400210	Q140	Q140 PLUS SAE 40	1 Litter 4 Litter 5 Litter 210 Litter
 Passenger car engine oils Huiles Moteur automobile	115001500001 115001500004 115001500005 115001500210	Q150	Q150 PLUS SAE 50	1 Litter 4 Litter 5 Litter 210 Litter













PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Transmission fluids Huiles pour transmission	520005400001 520005400020 520005400060 520005400210	Q540	UNIQUE 75W80	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	520005380001 520005380004 520005380020 520005380060 520005380210	Q538	UNIQUE 80W90	1 Litter 4 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	520005370001 520005370020 520005370060 520005370210	Q537	UNIQUE 80W140	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	520005360001 520005360004 520005360020 520005360060 520005360210	Q536	UNIQUE 85W140	1 Litter 4 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	510005340001 510005340004 510005340020 510005340060 510005340210	Q534	UNIQUE TRANSMATIC QII	1 Litter 4 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	510005330001 510005330004 510005330020 510005330060 510005330210	Q533	UNIQUE TRANSMATIC QIII	1 Litter 4 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	510005320001 510005320020 510005320060 510005320210	Q532	UNIQUE TRANSMATIC QVI	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	510005310001 510005310020 510005310060 510005310210	Q531	UNIQUE TRANSMATIC QU	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	510005300001 510005300020 510005300060 510005300210	Q530	UNIQUE TRANSMATIC QDSG	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	510005290020 510005290060 510005290210	Q529	UNIQUE TRANSMATIC QU PLUS	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	510005280020 510005280060 510005280210	Q528	UNIQUE TRANSMATIC QCVT	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	530005270001 530005270020 530005270060 530005270210	Q527	UNIQUE EP 80W90	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter

PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Transmission fluids Huiles pour transmission	530005260020 530005260060 530005260210	Q526	UNIQUE EP 80	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	530005250001 530005250020 530005250060 530005250210	Q525	UNIQUE EP 90	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	530005240001 530005240020 530005240060 530005260210	Q524	UNIQUE EP 140	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Transmission fluids Huiles pour transmission	540005230020 540005230060 540005230210	Q523	UNIQUE LS 90	20 Litter 60 Litter 210 Litter

PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Brake / Power steering fluids Liquides de frein et de direction assistée	610006530005	Q653	UNIQUE BF Q5	0.5 Litter
 Brake / Power steering fluids Liquides de frein et de direction assistée	610006520005	Q652	UNIQUE BF Q4	0.5 Litter
 Brake / Power steering fluids Liquides de frein et de direction assistée	610006510045	Q651	UNIQUE BF Q3	0.45 Litter
 Brake / Power steering fluids Liquides de frein et de direction assistée	620006500005	Q650	UNIQUE BF LHM	0.5 Litter
 Brake / Power steering fluids Liquides de frein et de direction assistée	610006540001	Q654	Power Fluid LDA / LDS / CHF	1 Litter












PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002830020 221002830060 221002830210	Q283	UNIQUE Q5 5W30	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002820020 221002820060 221002820210	Q282	UNIQUE Q282 5W30	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002810020 221002810060 221002810210	Q281	UNIQUE Q281 5W30	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002800020 221002800060 221002800210	Q280	UNIQUE Q280 10W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002790020 221002790060 221002790210	Q279	UNIQUE Q279 10W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002780020 221002780060 221002780210	Q278	UNIQUE SYNTEX 10W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002770020 221002770060 221002770210	Q277	UNIQUE MAXXX (UNIQUE SEMI-SYNTH 10W40)	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002700020 221002700060 221002700210	Q270	UNIQUE MINERAL 15W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002690020 221002690060 221002690210	Q269	UNIQUE MAXX 15W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002680020 221002680060 221002680210	Q268	UNIQUE MINERAL 15W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002670020 221002670060 221002670210	Q267	UNIQUE MINERAL 15W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter



PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002660020 221002660060 221002660210	Q266	UNIQUE MAXXX 15W50	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002660020 221002660060 221002660210	Q265	UNIQUE MINERAL 20W50	20 Litter 60 Litter 210 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	221002600020 221002600060 221002600210 221002601000	Q260	UNIQUE MULTI TP 10W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	900009650020 900009650060 900009650210 900009651000	Q264	UNIQUE TRACTOR Q200 15W30	20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Heavy duty & agricultural engine oils Huiles moteur Poids-Lourd et engins agricoles	900009640020 900009640060 900009640210 900009641000	Q264	UNIQUE TRACTOR Q200 15W40	20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter







PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	331003890001 331003890020 331003890060 331003890210	Q389	UNIQUE 2T M BIO-DG	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	331003880001	Q388	UNIQUE 2T MOTOR K	1 Litter
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	331003870001 331003870020 331003870060 331003880210	Q387	UNIQUE 2T SYNTHETIC	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	331003860001 331003860020 331003860060 331003860210	Q386	UNIQUE 2T SEMI-SYNTHETIC	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	331003850001 331003850020 331003850060 331003850210 331003851000	Q385	UNIQUE 2T PLUS	1 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	332003840001 332003840004 332003840020 332003840060 332003840210	Q384	UNIQUE 4T MOTO SCOOTER 5W40	1 Litter 4 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter



PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	332003820001 332003820004 332003820020 332003820060 332003820210	Q382	UNIQUE 4T MOTO 15W50	1 Litter 4 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	332003810001 332003810004 332003810020 332003810210	Q381	UNIQUE 4T ATV 10W40	1 Litter 4 Litter 20 Litter 210 Litter
 2 & 4 stroke engine oils Huiles moteur 2 & 4 temps	332003800001 332003800004 332003800020 332003800060 332003800210	Q380	UNIQUE 4T MOTO RACE 10W40	1 Litter 4 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter

PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Coolants Liquides de refroidissement	810008680001 810008680005 810008680020 810008680060 810008680210 810008681000	Q868	COOLING LIQUID - CONSTRUCTURE - 25°C	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Coolants Liquides de refroidissement	810008670001 810008670005 810008670020 810008670060 810008670210 810008671000	Q867	COOLING LIQUID - CONSTRUCTURE - 30°C	1 Litter 5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Coolants Liquides de refroidissement	820008640005 820008640020 820008640060 820008640210 820008641000	Q864	GEL G40 - 37°C	5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Coolants Liquides de refroidissement	820008630005 820008630020 820008630060 820008630210 820008631000	Q863	GEL G30 - 30°C	5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Coolants Liquides de refroidissement	820008620005 820008620020 820008620060 820008620210 820008621000	Q862	GEL G48 - 37°C	5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Coolants Liquides de refroidissement	820008610005 820008610020 820008610060 820008610210 820008611000	Q861	GEL G33 - 35°C	5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter
 Coolants Liquides de refroidissement	830008600005 830008600020 830008600060 830008600210 830008601000	Q860	PROTECT PG	5 Litter 20 Litter 60 Litter 210 Litter 1000 Litter

PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Screenwashers Lave-glaces	700007740005	Q774	SUMMER SCREEN WASHER	5 Litter
 Screenwashers Lave-glaces	700007730005	Q773	SCENTED ICE WASHER - 20 ° C	5 Litter
 Screenwashers Lave-glaces	700007720005	Q772	"DEFROSTING ICE WASHER - 30 ° C	5 Litter
 Screenwashers Lave-glaces	700007710005	Q771	CONCENTRATED ICE WASHING	5 Litter
 Screenwashers Lave-glaces	700007700005	Q770	WINTER CONCENTRATED ICE WASH	5 Litter

PRODUCTS CATEGORY CATÉGORIE DE PRODUITS	ITEM CODE CODE DE L'ARTICLE	PR CODE CODE PR	PR NAME NOM PR	PACKAGE PAQUET
 Greases Graisses	410004850004 410004850005 410004850180	Q485	UNIQUE MULTI USAGES GREASE	0.4 Kg 5 Kg 180 Kg
 Greases Graisses	410004840004 410004840005	Q484	UNIQUE MULTI USAGES GREASE MOS 2	0.4 Kg 5 Kg
 Greases Graisses	410004830005	Q483	UNIQUE BEARING GREASE	5 Kg
 Greases Graisses	410004820004	Q482	UNIQUE COMPLEX LITIC 2	0.4 Kg
 Greases Graisses	410004810005 410004810180	Q481	UNIQUE MOYEU PL	5 Kg 180 Kg
 Greases Graisses	410004800004	Q480	UNIQUE GR CENTRALISED	4.5 Kg



unique motor oil
www.uniquemotoroil.com

UNIQUE
SEALANTS & MOTOR OILS

HOME PRODUCTS ABOUT US SALES FORSALE CONTACT

SEARCH

**WHEN TOP QUALITY MEETS
TOP PERFORMANCE, POWER
AND PROTECTION**

WIDE PRODUCT RANGE
UNIQUE LUBRICANTS offers an extensive range of safety motor oil and lubricants throughout the market for businesses from automotive to industrial. Our unique and quality products are designed to deliver top end performance, power and protection for any type of automotive or industrial engine.

QUALITY AND STANDARD
With our holding companies, refineries, and partners, we constantly work to improve a standard of top quality. Our team combines for over fifteen years of development and research, refined experience and customer practice effectively guaranteeing the high quality lubricants and motor oils.

COST EFFECTIVE AND EFFICIENT
Low-viscosity, heavy-duty and passenger diesel motor oils are extremely cost effective for businesses. In some cases, these oils can save businesses hundreds of thousands of dollars. In addition, these oils work to help engines running efficiently, ultimately reducing CO2 emissions.


The Science of Advanced Quality Lubricants
[Click Here](#)

Delivering Unique And Quality Motor Oil
[Click Here](#)


Technology Join To Boost Engine Power
[Click Here](#)

www.uniquemotoroil.com

- ✓ Full range of products
Gamme complète de produits
- ✓ Technical data sheets
Fiches techniques
- ✓ Detergency infos
Infos detergence
- ✓ Lubricants advisor on line
Préconisations constructeur en ligne

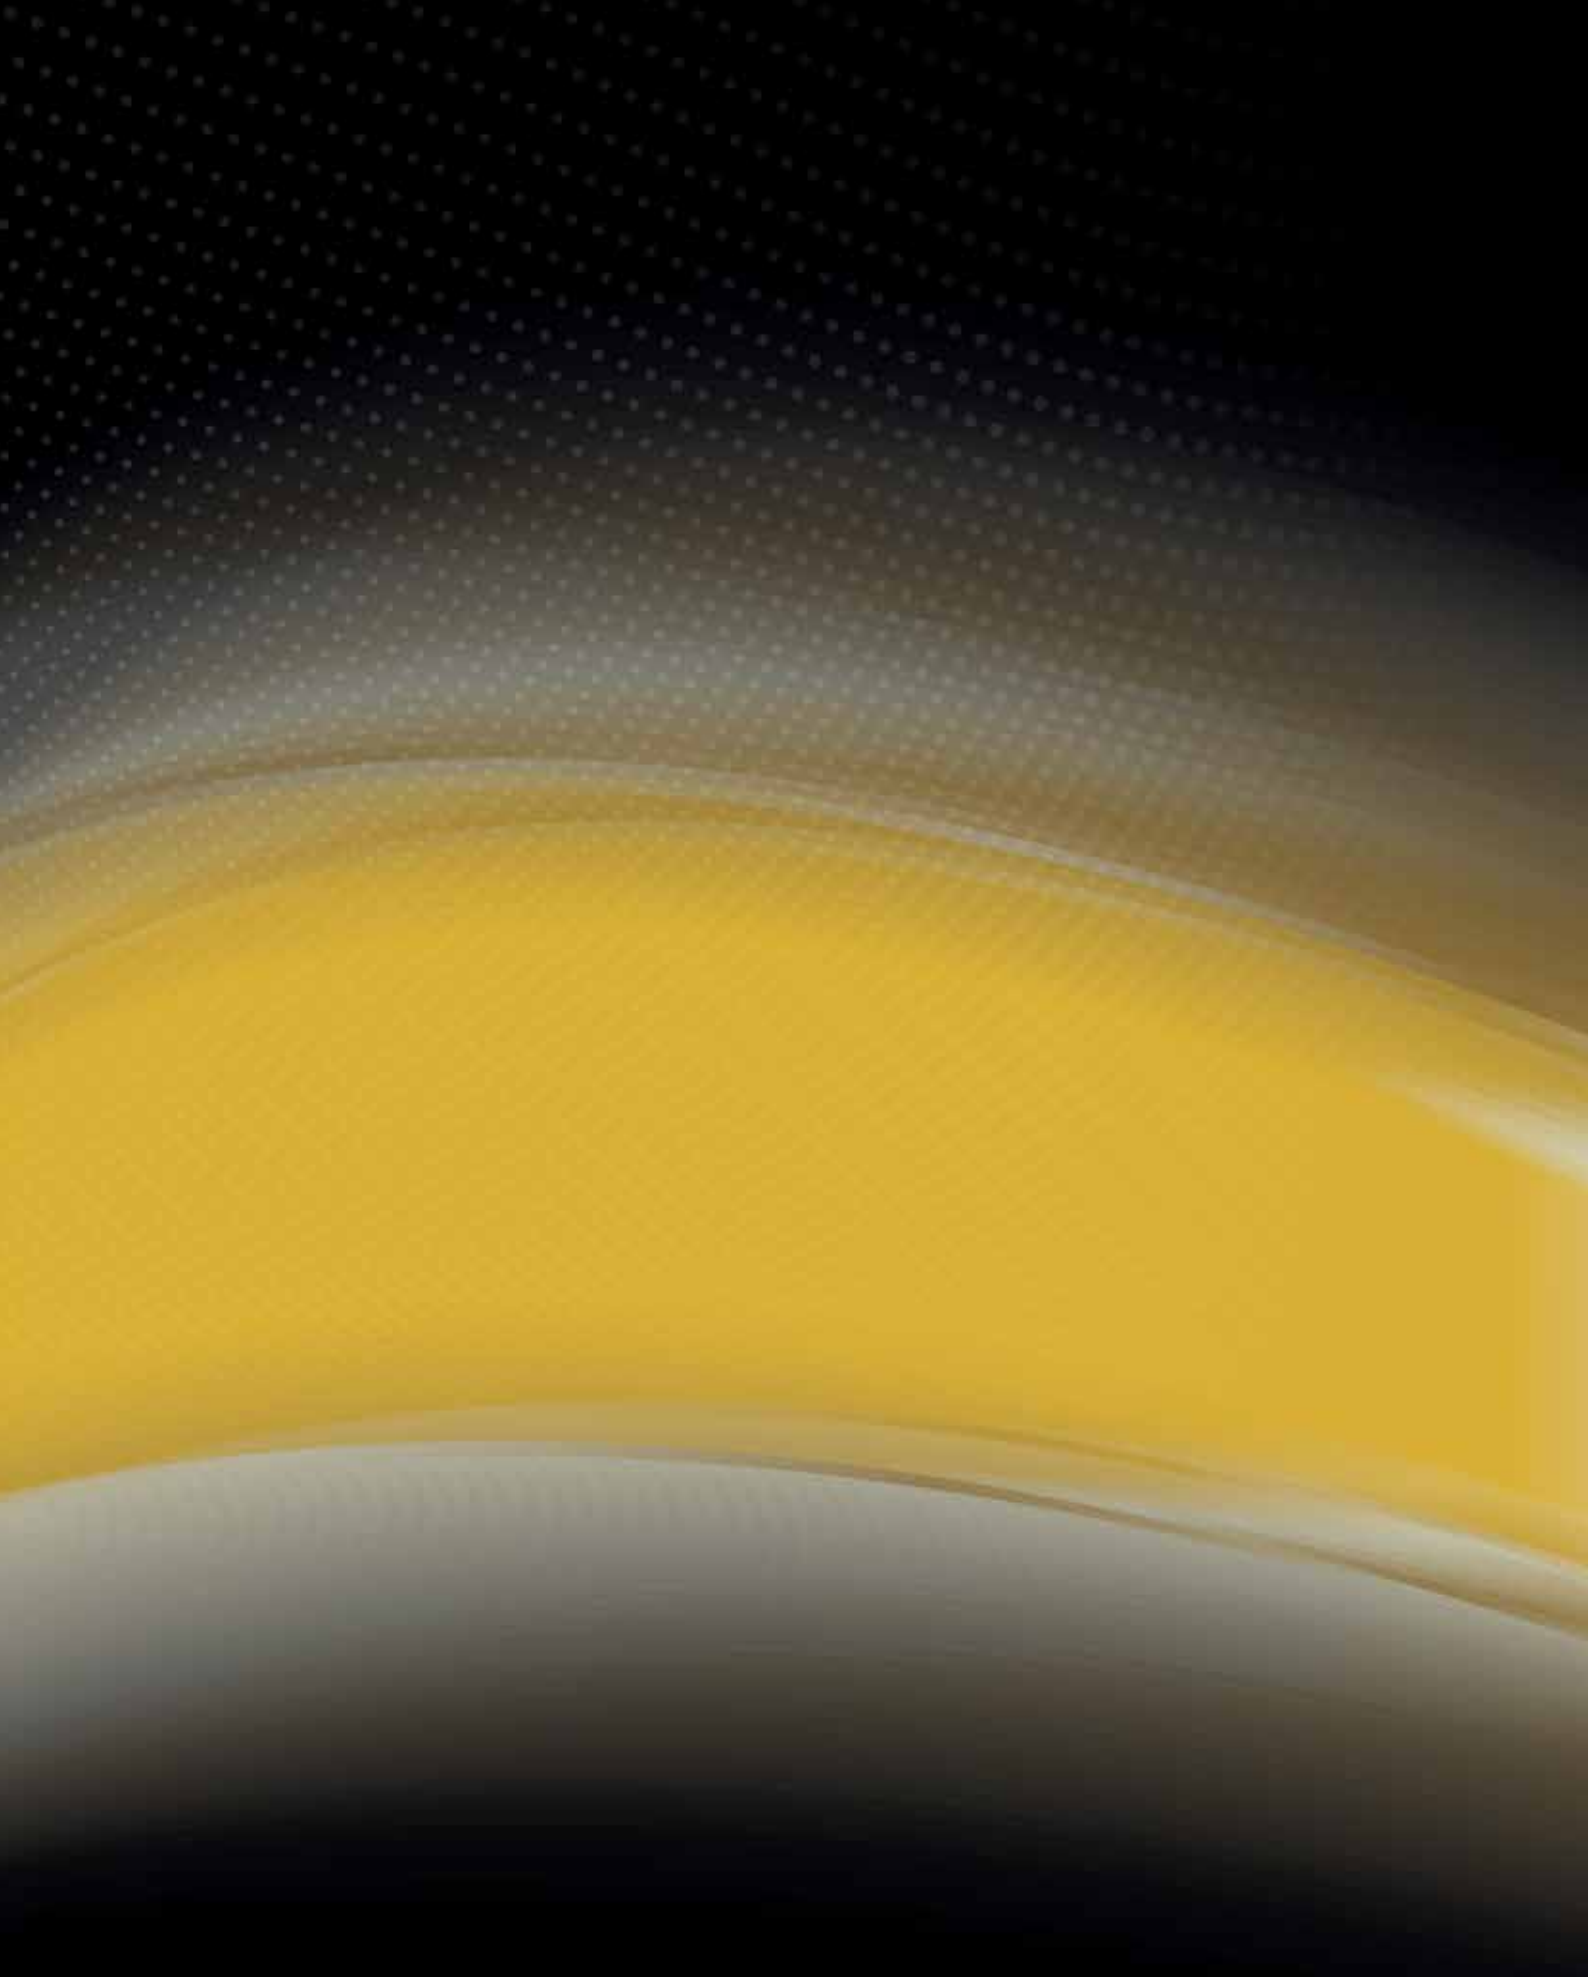

WWW.UNIQUEMOTOROIL.COM

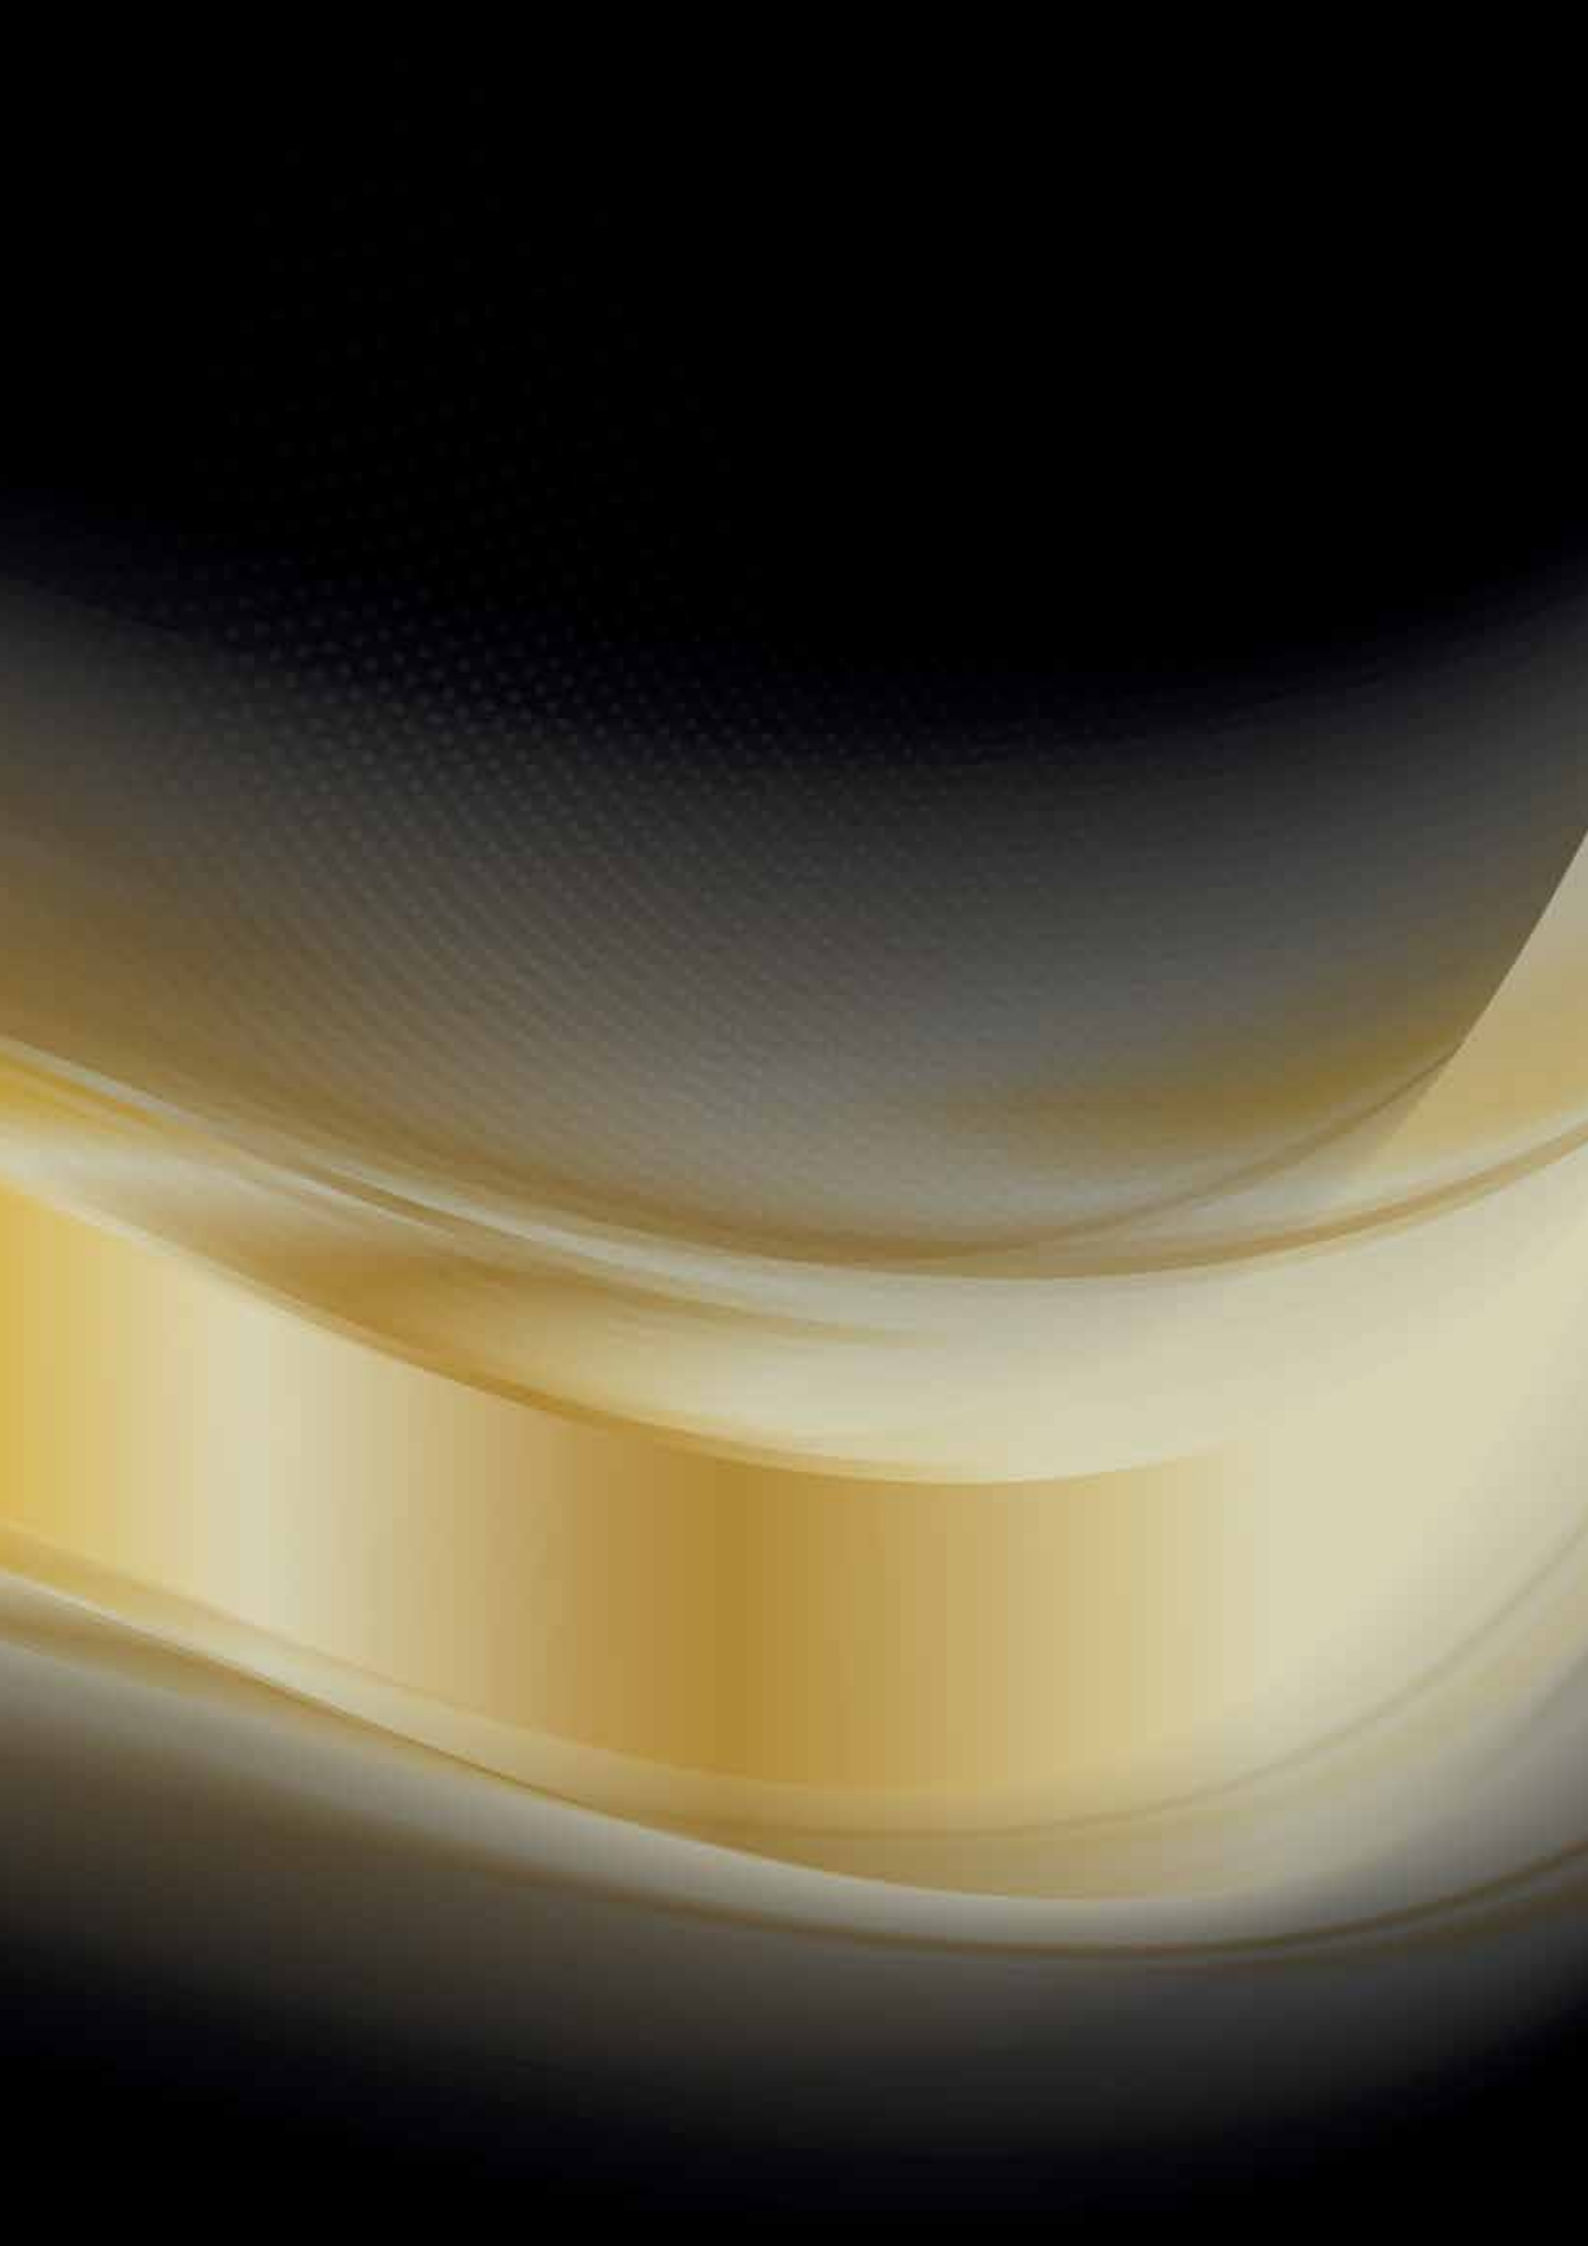



UNIQUE UNIQUE LUBRICANTS IN MOTION TRADEMARKS
Petro Source Unique Lubricants in Motion TM - a Unique Petro Source BV Brand

📍 Lichtenauerlaan 102, 3062 ME Rotterdam – Netherlands
☎ +31 10 204 56 30 🌐 www.uniquemotoroil.com